




Fenêtre en Bois Lignal®

Les fenêtres en bois modernes Lignal®, aux lignes épurées et fluides, laissent place à la luminosité et apportent modernité à votre logement. Éclairez ainsi votre intérieur sans faire de concessions sur l'isolation. Pour votre bien-être et votre confort, les fenêtres Lignal® atteignent un niveau élevé d'isolation grâce aux qualités du bois et aux techniques de fabrication. Certifiées NF, les fenêtres disposent de performances d'utilisation accrues sur le long terme : résistance au vent, perméabilité à l'air et étanchéité à l'eau... Cette isolation renforce votre budget et vous permet de mieux maîtriser vos dépenses énergétiques. Le bois est un matériau vivant qu'il est nécessaire d'entretenir régulièrement pour conserver son aspect et lui permettre de durer plus longtemps. En choisissant les fenêtres en bois Lignal®, vous gagnez en sérénité. Les formes de Lignal® ont été conçues pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie et ainsi limiter les entretiens qui seront à effectuer en fonction des conditions climatiques et de l'exposition de vos menuiseries. [Télécharger le catalogue](#)

Apport de luminosité

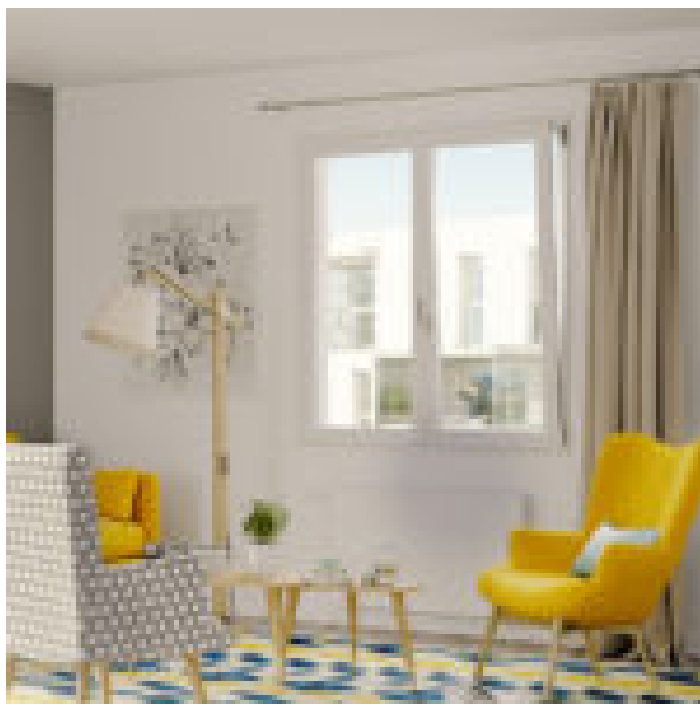

Bicoloration possible

(Voir conditions et faisabilité dans l'onglet

"Esthétique") 

Valeurs AEV

Fabrication sur mesure possible

(fabrication au cm)



Dimensions

Dimensions fenêtre à la française : Hauteur de 450 mm (min.) à 2150 mm (max.) Largeur de 400 mm (min.) à 2400 mm (max.) Dimensions fenêtre coulissante : Hauteur de 750 mm (min.) à 1850 mm (max.) Largeur de 1400 mm (min.) à 3200 mm (max.)

Les dimensions des fenêtres bois / aluminium (Mixte)® sont données à titre indicatif. Les dimensions maximales sont à définir en fonction des expositions au vent et des efforts de ferrage. Certains impératifs de faisabilité modifieront les hauteurs et largeurs de vos fenêtres. Consultez nos conseillers commerciaux pour déterminer ensemble les éléments de faisabilité de votre projet.

Quincailleries

Les crémones simples et à barillet peuvent s'accompagner de poignées blanches, noires ou en aluminium anodisé. Vous pouvez retrouver la liste des poignées et crémones disponibles [ici](#). Pour plus d'informations, consultez nos conseillers commerciaux ou rendez-vous dans votre salle exposition Pasquet Menuiseries. Toutes les possibilités de quincailleries pour les fenêtres Lignal® sont répertoriées sur une page dédiée. [Découvrez](#)

Vitrages

Les fenêtres en Bois Lignal® Pasquet Menuiseries sont conçues avec un double vitrage de 28mm (4/20/4Fe* + argon). Que vous soyez en pleine campagne ou en centre-ville, vos besoins ne sont pas les mêmes. Ainsi, d'autres options et solutions de vitrage sont disponibles : • Vitrage feuilleté classe 2 : Les vitrages "classe 2" offrent une résistance au vandalisme. • Vitrage feuilleté classe 5 : Les vitrages "classe 5" offrent une résistance qui retardent les tentatives d'effraction. • Vitrage acoustique : Les vitrages acoustiques se composent d'un vitrage extérieur plus épais, d'un intercalaire et d'une lame d'air, ainsi qu'un vitrage intérieur plus fin. Cette composition vous offre un plus grand confort en réduisant les nuisances sonores extérieures. • En option, tous les vitrages peuvent intégrer un intercalaire Warm Edge qui renforce les performances thermiques et énergétiques de votre fenêtre aluminium. À titre d'exemple, une fenêtre Bois Lignal® 1 vantail, 1480 x 1530 avec vitrage 4/20WE-T/4Fe + Argon possède un Uw : 1.3. *Fe = Faible émissivité.

Sécurité

Les fenêtres en bois Lignal® peuvent s'accompagner de volets roulants Pasquet Menuiseries. Ils disposent de verrous automatiques (sauf manœuvres par sangle ou tirage direct) qui empêchent le relevage manuel du tablier, assurant une protection supplémentaire à l'effraction. [En savoir plus](#)

Entretien

Vos fenêtres en bois Lignal® nécessitent un peu d'entretien. Pour vous accompagner, nous vous proposons ce [guide d'entretien](#) des menuiseries bois.