



Portes d'entrée pour le neuf et la rénovation










Créateur de **fenêtres et portes** depuis 1925

L'entreprise est issue d'un fonds artisanal de menuiserie repris par le grand-père des dirigeants actuels. Une vie artisanale sous le signe du bois et du travail bien fait jusqu'au milieu des années 50.

Sous l'impulsion des marchés de la construction de la région parisienne, l'entreprise passe de l'artisanat à l'industrie dans les années 70. Le métier de la menuiserie industrielle s'inscrit définitivement comme orientation de l'entreprise, avec la première gamme de menuiseries bois isolantes en 1974, l'intégration de l'activité aluminium en 1973 et de l'activité PVC en 1982.

S'appuyant sur une maîtrise de la matière bois, l'entreprise, connue désormais sous l'enseigne Pasquet menuiseries, associe dès 1988, le design industriel à ses nouvelles gammes menuiseries bois, mixte (bois/aluminium) et portes d'entrée.

Étendant à toutes ses fabrications l'association d'une forte technicité, du design et du respect des valeurs traditionnelles, Pasquet menuiseries propose des produits élégants et performants.

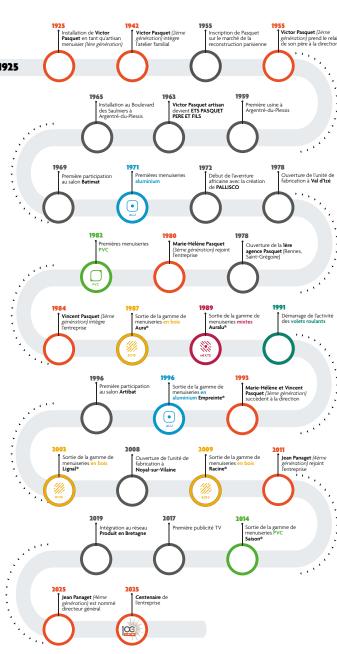



Tradition, Innovation et technologie

Une fabrication de pointe

Riche de plus de 95 années d'expérience et du savoir-faire de ses équipes, Pasquet menuiseries associe à ses portes d'entrée valeurs artisanales et technologies. Elles sont proposées dans 4 gammes différentes : le bois, l'aluminium, le PVC et le mixte.

Cette longue et solide expérience s'accompagne d'une exigence sans cesse renouvelée. Fiabilité, esthétique et performances se doivent de répondre aux contraintes d'aujourd'hui.

La qualité au plus près de chez vous

Les fenêtres et portes Pasquet menuiseries sont fabriquées en France, aux portes de la Bretagne, vous garantissant des produits conformes aux réglementations françaises et un suivi précis du niveau d'exigence des produits fabriqués.

Pasquet menuiseries est membre du réseau Produit en Bretagne.



Cette marque collective promeut le savoir-faire des entreprises bretonnes qui s'engagent dans le développement économique et culturel de la Bretagne.



5 bonnes raisons de choisir une porte Pasquet

Neuf ou rénovation :

une réponse à tous vos projets

La gamme de portes d'entrée Pasquet est multiple et variée. Matériaux, styles et couleurs se combinent et s'assortissent aux constructions neuves ou en rénovation. Quel que soit le système constructif (béton, béton cellulaire, briques ou maisons à ossature bois) les portes Pasquet s'adaptent à chaque cas de figure et à l'imagination des maîtres d'ouvrage.

En rénovation, cette diversité permet de jouer la carte de l'authenticité ou le contraste entre les époques et les matériaux.

Un large choix

de matériaux

Qui a dit que la famille idéale n'existait pas ? Pasquet menuiseries développe 4 gammes de portes dans 3 matériaux et 5 familles, pour vous offrir plus de 200 alternatives : une variété de choix pour réaliser VOTRE porte et refléter votre personnalité dès l'entrée.

Bois, Mixte, Aluminium ou PVC, chaque matériau développe ses propres atouts, sachez les identifier pour réaliser le meilleur choix et vous sentir chez vous.



Chaleur, authenticité et diversité des formes



Elégance, combinaison du bois et de l'aluminium



Modernité et tendance



Bon rapport qualité / prix et efficacité thermique



Toute une gamme d'options

Couleurs, essences de bois, hauteurs de soubassement vous offrent une panoplie de possibilités pour personnaliser votre porte.

Poignées, petits bois et vitrages styliseront davantage votre porte.

Vitrages classe 2 ou 5, crémones A2P*, éléments retardateurs d'effraction, amélioreront votre sécurité.

Une conformité à la **RE2020**

La nouvelle Réglementation Environnementale 2020 remplace la Réglementation Thermique 2012. Son objectif : limiter l'empreinte carbone des nouvelles constructions. Pour cela, elle mise sur la production d'énergies renouvelables, l'optimisation de l'isolation thermique et l'augmentation des performances globales des futures habitations. Avec des performances d'étanchéité à l'air A*3 et A*4 , les portes d'entrées Pasquet concourent à l'obtention d'un résultat conforme à cette nouvelle réglementation.

Réaliser des **économies**

La porte d'entrée Pasquet est un élément déterminant du confort de votre maison. Grâce à son niveau d'isolation elle vous permet de réaliser des économies sur votre budget énergie.



MaPrimeRénov'

Dans le cadre d'un projet de rénovation, il existe des aides gouvernementales pour le remplacement des menuiseries. Depuis le 1er octobre 2020, MaPrimRénov' est accéssible à tous les propriétaires, quels que soient leurs revenus, qu'ils occupent leur logement ou qu'ils le louent.

Les particuliers peuvent construirent leur dossier sur le site www.maprimerenov.gouv.fr. L'aide est versée par l'Etat à la fin des travaux.



Que vous soyez professionnel ou particulier, nos équipes d'experts en menuiseries vous apportent des conseils et une écoute personnalisés. Nos infrastructures : salle exposition, hall logistique, flotte de livraison, SAV ... vous confortent dans vos choix, vous épaulent dans votre activité et vous soutiennent en cas de difficultés.

Il y a forcément un expert Pasquet près de chez vous : notre réseau d'agences et de partenaires couvre l'ensemble du territoire national. Nos équipes commerciales terrain se déplacent à votre rencontre et vous accompagnent dans votre projet.

Du plus grand au plus petit

Chaque dimension a une solution ! La variabilité dimensionnelle de nos modèles leur permet de s'adapter à la plupart des cas de figures : petites ouvertures d'autrefois, grands volumes d'architectes ou passage des personnes à mobilité réduite. Fabriquées sur-mesure, au cm, nos portes se coulent avec précision dans votre entrée. Des impostes, des fixes et semi-fixes viennent encore élargir le champ des possibilités techniques et esthétiques.



Respect de l'Homme et de son environnement

Entreprise familiale à taille humaine, Pasquet menuiseries place le respect des Hommes et de leurs cadres de vie au cœur de ses préoccupations d'entreprise.

Prévention des risques

Les équipes techniques ont recherché et conçu des équipements innovants favorisant l'ergonomie des postes de travail. Les risques professionnels font l'objet d'une évaluation régulière qui s'inscrit dans un processus d'amélioration constant des conditions de travail.



éco-responsable

La qualité c'est aussi le souci de l'environnement et de la santé publique :

- Les bois utilisés en fabrication sont issus de ressources forestières légales et gérées de façon responsable*.
- Les peintures et lasures employées sont en phase aqueuse limitant l'emploi de produits solvants.
- Le PVC est exempt de plomb. Tous les déchets sont recyclés.
- Les portes d'entrée sont toutes classées A+, soit le plus faible niveau d'émissions de COV (composés organiques volatils) préservant la qualité de l'air intérieur.







*Pasquet menuiseries a obtenu, dès 2011, la certification de sa chaîne de contrôle, attestant des approvisionnements en bois et de leur traçabilité tout au long du cycle de production. Une évaluation de cette chaine de contrôle est effectuée chaque année afin d'assurer le maintien de la certification.



d'entrée Pasquet menuiseries

SOMMAIRE

>	Collection Aluminium Empreinte®	9
	Les Intemporelles®	
	Les Fondamentales	22
	Les Classiques	29
>	Collection Mixte Auralu®	37
	Les Intemporelles®	
	Les Fondamentales	
>	Collection Grand Jour	47
	Bois	
	Aluminium	
	Mixte	
	PVC	
>	Collection Bois	53
	Les Intemporelles®	
	Les Fondamentales	
	Les Classiques	61
	Les Manoirs	66
>	Collection PVC Saison®	77
	Les Intemporelles®	78
	Les Fondamentales	82
	Les Classiques	92
	Les Manoirs	96
	Les portes Atlantiques	99
	Les portes techniques	109
	Les portes de service	117
	Cahier technique	117
	Index des portes	
	Entrée en matières	
	Donnez de l'ampleur à votre entrée	126
	Une expression d'élégance	
	Vitrages singuliers ou pluriels	
	Sublimez votre porte	
	Anatomie des portes d'entrée	
	Accompagner les savoir-faire	
	Les immanquables	
	Lexique	151









H 215-225 / L 90-100 Fabrication au cm



Brume

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au cm





Horizon

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm





Zénith avec semi-fxe Initiale

Autres petits bois possibles

Ud = 1,2

Zénith

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au cm







Vue intérieure en version mono-couleur (Noir 2900)



Vue intérieure en version bicolore (Blanc 9016 S) sans semi-fixe











Polaire Aplat inox + vitrage

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm







Arc-en-ciel

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm

*[<

8 Ud = 1,2








Aurore

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm































*[< Rosée

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au cm



Flocon

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm









Glacier

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm



y Ud = 1,3





Fabrication au cm





H 215-225 / L 90-100 Fabrication au cm

Ud = 1,2



Altitude

H 215-225 / L 80-90-100























Azimut


H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm







₽ Ud = 1,2



Atmosphère

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm







Vue intérieure

Arctique

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm









Climat




H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm















Boréale

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm







Nadir

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm



Ud = 1,2



Aphélie

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm



Ud = 1,2



Oxygène Aplat inox + vitrage

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm












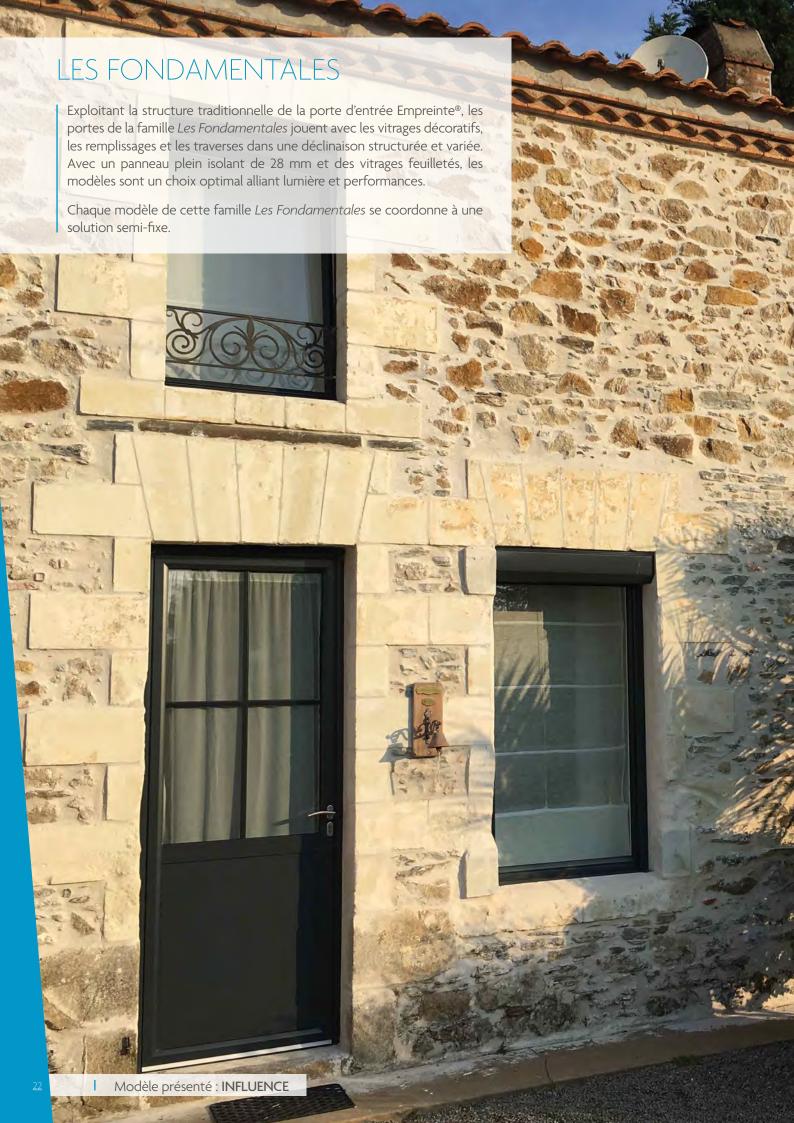



Fabrication au cm







Instinct

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm



Ud = 1,4

Exemples de vitrages possibles. Vitrage clair de base. Autres vitrages possibles voir p. 135.









Exemple : vitrage Vague

Spécial rénovation : petites ouvertures

Exemple : vitrage Chiffres






















Invitation

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm











Interlude

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm



Ud = 1,7





Intervalle

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm



Ud = 1,4



Intention

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm



Ud = 1,4








Version rouge 3004 T





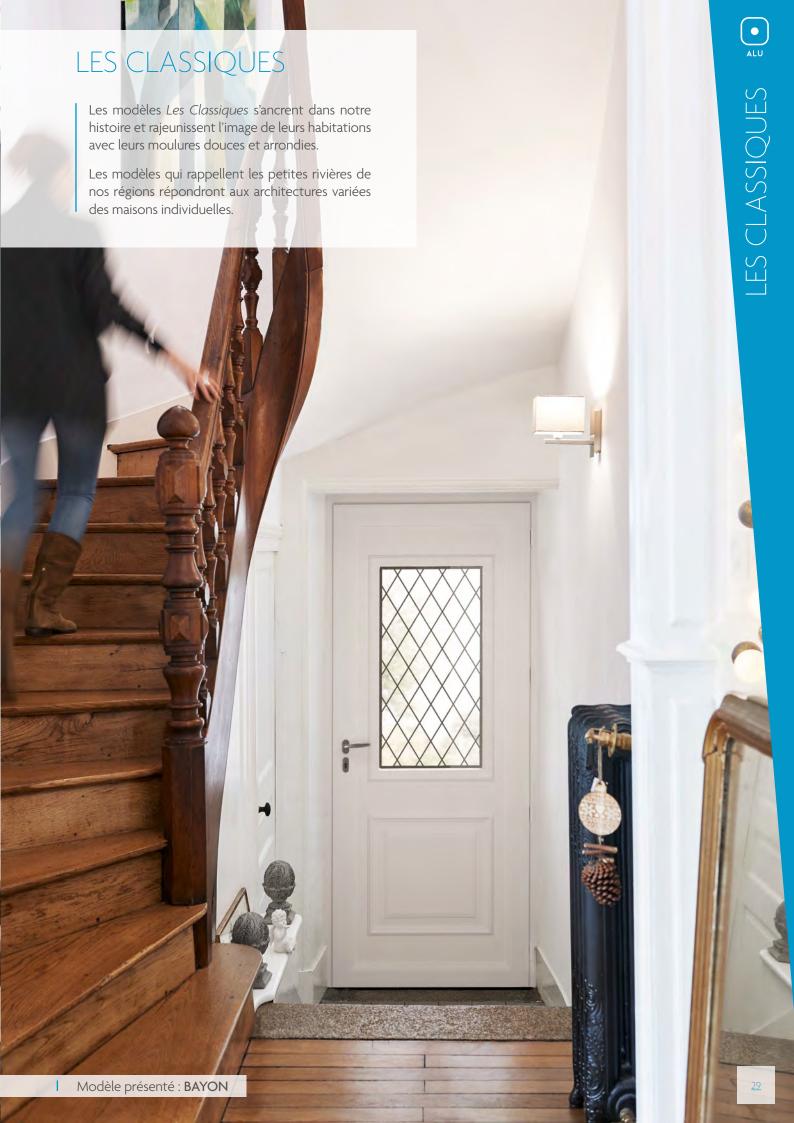





Bayon

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au cm

* []

Ud = 1,2



Tille

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm

*[]

Ud = 1,2



Valserine

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au cm

Ud = 1,1



Sèvre

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm





Fabrication au cm







*[< 🚣 **Aubance** H 215-225 / L 80-90-100 **Ud** = 1,1 Fabrication au cm



Ubaye Flume

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm

* []

Ud = 1,0

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au cm

*K 🖍



^{*} Pour les portes bleues, rouges et vertes, le vitrage fusing est de même couleur que la porte. Pour les autres couleurs du nuancier, le vitrage fusing est au choix : bleu, rouge ou vert.





Fabrication au cm





H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm





Romanche



H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm





Drac

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au cm

Ud = 1,3

Anille

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm









Blavet

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au cm







Sélune

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm



Ud = 1,0



Géline

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm

∄ Ud = 1,0



Odet

H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm









Atria

H 215 / L 90-100 Chêne / Moabi / Pin Fabrication au cm









Carina

H 215 / L 90-100 Chêne / Moabi / Pin Fabrication au cm







Vue intérieure

Argos

H 215 / L 90-100 Chêne / Moabi / Pin Fabrication au cm







ARGOS + semi-fixe Carina











Eridan

H 215 / L 90-100 Chêne / Moabi Fabrication au cm en largeur

Q

Ud = 1,5



ÉRIDAN + semi-fixe dédié



Kappa

H 215 / L 90-100 Chêne / Moabi / Pin Fabrication au cm en largeur











Emblème

H 215 / L 90-100 Chêne / Moabi / Pin Fabrication au cm





Dédicace

H 215 / L 90-100 Chêne / Moabi / Pin Fabrication au cm









Présage

H 215 / L 90-100 Chêne / Moabi / Pin Fabrication au cm





Maillon

H 215 / L 90-100 Chêne / Moabi / Pin Fabrication au cm






Equilibre
























Blason

H 215 / L 90-100 Chêne / Moabi / Pin Fabrication au cm









Signature

H 215 / L 90-100 Chêne / Moabi / Pin Fabrication au cm









Evasion

H 215 / L 90-100 Chêne / Moabi / Pin Fabrication au cm









Hauteur de soubassement : 1005 mm

Plusieurs variations possibles : 605, 705, 805, 905 mm



Symbole

H 215 / L 90-100 Chêne / Moabi / Pin Fabrication au cm



Ud = 1,5



Effigie

H 215 / L 90-100 Chêne / Moabi / Pin Fabrication au cm



Collection GRAND JOUR Jeux de transparence 13 vitrages sablés aux motifs géométriques ou plus organiques apportent un maximum de luminosité à votre entrée tout en préservant l'intimité de votre domicile. Au choix des vitrages s'ajoute le choix des matériaux, essences de bois et couleurs grâce aux 5 modèles de portes dans lesquelles ces vitrages peuvent s'intégrer.





Les portes

Issues des familles *Les Fondamentales*, 4 modèles GRAND JOUR composent l'offre :

- Mixte « Infinitive » : 3 essences de bois, 19 teintes d'aluminium
- Aluminium « Initiale » : mono ou bicolore
- PVC Safran : mono ou bicolore, triple vitrage en option pour certains vitrages
- Bois « Cassandre »

Initiale



H 215-225 / L 80-90-100 Fabrication au cm













H 215 / L 90-100 Chêne / Moabi / Pin Fabrication au cm







Fabrication au mm





H 215 / L 80-90-100

Fabrication au cm

Moabi



Les vitrages

Les sablages, plus ou moins appuyés, dessinent des motifs sur le verre et jouent sur l'opposition transparence / opacité. Un double vitrage qui contribue au confort thermique de toute la maison et conserve la performance Ud de la porte quel que soit le modèle choisi. Gingembre triple vitrage améliore encore cette performance.

D'autres vitrages teintés, réfléchissants ou imprimés peuvent être intégrés aux portes de la collection Grand Jour, voir p. 135.

Exclusivités gamme Grand Jour

















Griffe



Disponibles sur certains autres modèles vitrés du catalogue









* vitrage uniquement disponible en aluminium et PVC



Liane





Exemples de vitrages sur porte Initiale







Exemples de vitrages sur porte Cassandre







Exemples de vitrages sur porte Infinitive







Exemples de vitrages sur porte Safran













Intégrale

H 215 / L 90-100 Moabi Fabrication au cm en hauteur

*[]

Ud = 1,1



Quadrant

H 215 / L 90-100 Moabi Fabrication au cm



Ud = 1,1



Fraction

H 215 / L 80-90-100 Chêne / Moabi Fabrication au cm



Ud = 1,1



H 215 / L 80-90-100 Moabi Fabrication au cm



∄ Ud = 1,1







H 215 / L 90-100 Moabi

Fabrication au cm en largeur







Ud = 1,2

H 215 / L 90-100

Moabi Fabrication au cm en largeur





H 215 / L 80-90-100 Chêne / Moabi

Fabrication au cm en largeur



H 215 / L 80-90-100 Chêne / Moabi Fabrication au cm en largeur









Médiane

H 215 / L 90-100 Chêne / Moabi Fabrication au cm

















H 215 / L 90 Moabi









H 215 / L 80-90-100 Moabi Fabrication au cm





H 215 / L 80-90-100

Moabi Fabrication au cm





LES CLASSIQUES

Authentiques, raffinées, les portes d'entrée Les Classiques, sont le reflet de leurs acquéreurs : goût des matières nobles et chaleureuses, attachement aux valeurs sûres, volonté de la sobriété dans l'élégance.

Valençay

H 215 / L 90-100 Chêne / Moabi Fabrication au cm



Ud = 1,7







Beauregard

H 215 / L 80-90-100 Chêne / Moabi Fabrication au cm





Vue intérieure



BEAUREGARD + Semi-fixe Labessière









H 215 / L 90-100 Moabi Fabrication au cm













H 215 / L 90 Chêne / Moabi Fabrication au cm







H 215 / L 90-100 Moabi Fabrication au cm

















Valmont

H 215 / L 90 Moabi



Valois

H 215 / L 90 Chêne / Moabi









H 215 / L 90 Chêne / Moabi Fabrication au cm





H 215 / L 90 Moabi





Montreuil

H 215 / L 90 Moabi















LES MANOIRS

Quand le style joue avec la lumière, la porte n'est plus une barrière. Vitrées à mi-corps, les portes *Les Manoirs* intègrent des compositions de petits bois ajustables, des vitrages à motifs ou de la ferronnerie décorative.

Chaumières, fermettes ou manoirs trouvent ici des portes accueillantes.





Tuillière



H 215 / L 90-100 Moabi Fabrication au cm





Bernardiere



Ud = 2,0

H 215 / L 90 Chêne / Moabi Fabrication au cm



Aubrière

H 215 / L 80-90-100 . Chêne / Moabi Fabrication au cm





avec intercalaire WarmEdge





Vue intérieure



AUBRIÈRE 1H/1V + Semi-fixe dédié



H 215 / L 80-90-100 Chêne / Moabi Fabrication au cm



Ud = 1,8

Briottière

H 215 / L 80-90 Moabi Fabrication au cm





avec intercalaire WarmEdge

















H 215 / L 90 Chêne / Moabi Fabrication au cm





Martinière

H 215 / L 90 Chêne / Moabi Fabrication au cm



H 215 / L 90 Chêne / Moabi Fabrication au cm



Ud = 1,8



H 215 / L 90 Chêne / Moabi Fabrication au cm





Hautière

H 215 / L 90 Chêne / Moabi Fabrication au cm















Rivaudière



H 215 / L 90 Chêne / Moabi Fabrication au cm





Toutes les portes d'entrée à grille sont équipées d'une grille fixe et d'un chassis vitré ouvrant



Picotière



H 215 / L 90 Chêne / Moabi Fabrication au cm





Bellière

H 215 / L 90 Chêne / Moabi Fabrication au cm





Cornelière



H 215 / L 90 Chêne / Moabi Fabrication au cm





Meltière



H 215 / L 90 Chêne / Moabi Fabrication au cm





Gastines

H 215 / L 90 Moabi Fabrication au cm









Vue intérieure

partie haute ouvrante



Guvenne

H 215 / L 90 Moabi Fabrication au cm







partie haute ouvrante





H 215 / L 90 Moabi





H 215 / L 80-90 Chêne / Moabi



Ud = 1,8



H 215 / L 90 Moabi





H 215 / L 90 Moabi Fabrication au cm



Ud = 1,8

avec intercalaire WarmEdge





JONQUIÈRE 2H / 2V










H 215 / L 90 Moabi







H 215 / L 90 Moabi





H 215 / L 90 Chêne / Moabi





H 215 / L 80-90-100 Moabi Fabrication au cm



Ud = 1,8



Vue intérieure

Naulière

Ud = 1,8

H 215 / L 80-90-100 Moabi Fabrication au cm



Ud = 1,8

avec espaceur WarmEdge









H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm





H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm











Sigma Aplat inox + v

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm



^{*} Valeur Ud pour porte avec panneau de 44mm. Ud =1,4 pour porte avec panneau de 28mm


















^{*} Valeur Ud pour porte avec panneau de 44mm. Ud =1,4 pour porte avec panneau de 28mm









H 215-225 / L 90-100

Fabrication au mm







Pour les portes Les Fondamentales, le meneau central et les traverses sont assemblés mécaniquement pour une finition soignée.

Les Fondamentales sont disponibles en version bicolore (couleur extérieur, blanc intérieur) ou mono-couleur selon un nuancier de 19 teintes. Egalement disponibles en plaxage Chêne doré ou Chêne irlandais.











ANIS + imposte

y Ud = 1,2



ANIS + semi-fixe Safran



Muscade









Vanille







Réglisse

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm





Badiane



H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm















H 215-225 / L 90-100

Fabrication au mm



Version Ivoire 1015 S





Ud = 1,5

Girofle

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm

Fabrication au mm



∄ Ud = 1,3



GIROFLE + barreaudage

Paprika

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm






 $^{^{\}star}$ Valeur Ud pour porte avec panneau de 44mm. Ud =1,4 pour porte avec panneau de 28mm



















Curry

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm





Poivre

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm









CURRY + barreaudage



Cannelle

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm



∄ Ud = 1,3



Coriandre






H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm



























H 215-225 / L 90-100

Fabrication au mm


Ud = 1,1*


Fabrication au mm

Ud = 1,1*

H 215-225 / L 90-100

Fabrication au mm

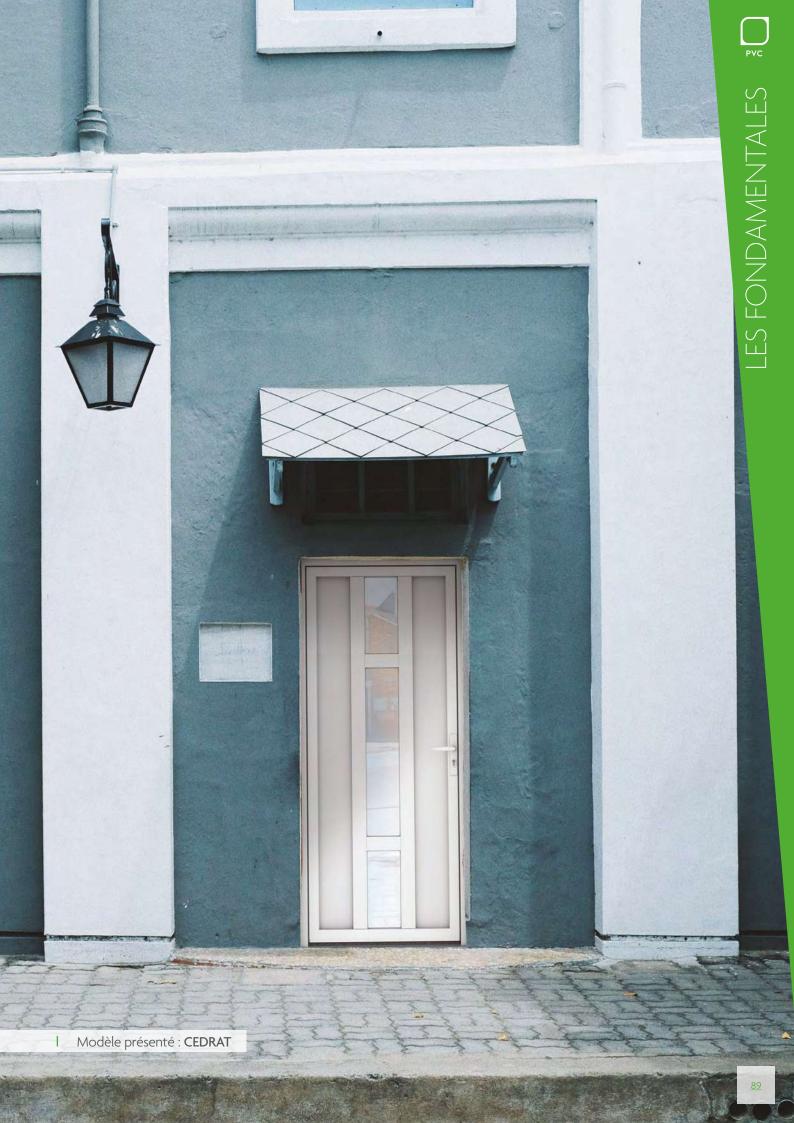

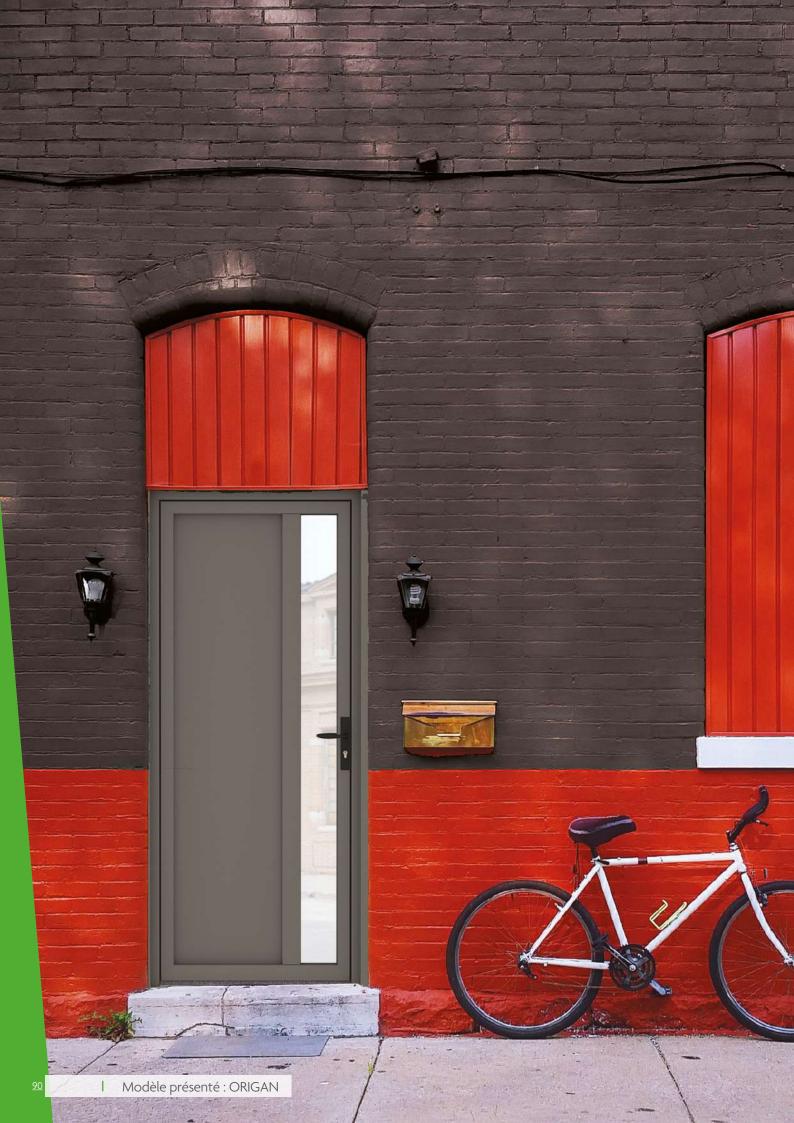













* Valeur Ud pour porte avec panneau de 44mm. Ud =1,3 pour porte avec panneau de 28mm

Ud = 1,2




H 215-225 / L 90-100

Fabrication au mm







LES CLASSIQUES

Sobres et élégantes, les portes PVC *Les Classiques* habillent avec authenticité les entrées des maisons au charme discret. A panneaux ou à vitrages, de fines moulures extérieures appuient leur personnalité et leur caractère.

En option sur certains modèles, des panneaux de 44 mm permettent d'obtenir des coefficients thermiques performants.





Chimay

avec cimaise H 205-215-225 / L 90-100 Fabrication au mm







H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm









Chimay sans cimaise H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm

*[<





Soubise

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm

*[<

Ud = 1,0*

Beauvais

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm

*[<

Ud = 1,0*




^{*} Valeur Ud pour porte avec panneau de 44mm. Ud =1,4 pour porte avec panneau de 28mm













Chatillon

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm





Biron

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm





Brienne

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm



Villars

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm



Ud = 1,4



Lassay

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm





Choisel

avec cimaise: H 205-215-225 / L 90-100 sans cimaise : H 215-225 / L 90-100

Fabrication au mm









Pavane

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm

Ud = 1,6



Concerto

H 205-215-225 / L 90-100 Fabrication au mm



Ud = 1,7



Sonate

H 205-215-225 L 90-100 Fabrication au mm





Mélodie

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm





Rondo

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm





Ballade

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm





Aubade

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm









Atoll

H 215-225 / L 90-100







ALUMINIUM

- 3 couleurs disponibles Noir RAL 9005 S, Blanc RAL 9016 S, Gris RAL 7016 T. Intérieur Blanc RAL 9016 S
- 4 dimensions possibles.
 Offre dimensionnelle jusqu'à 225 x 100 cm
- 5 points de fermeture
- seuil réduit de base



Cabestan

Vue intérieure

H 215-225 / L 90-100



Ud = 1,1

Sextant

H 215-225 / L 80-90-100

*[<









BOIS MONOBLOC


- 2 couleurs disponibles : Blanc RAL 9016 satiné, Gris RAL 7016 satiné
- Design identique intérieur / extérieur
- 4 dimensions possibles. Offre dimensionnelle jusqu'à 225 x 100 cm
- Fiches à réglage tri-directionnel
- Seuil réduit de base





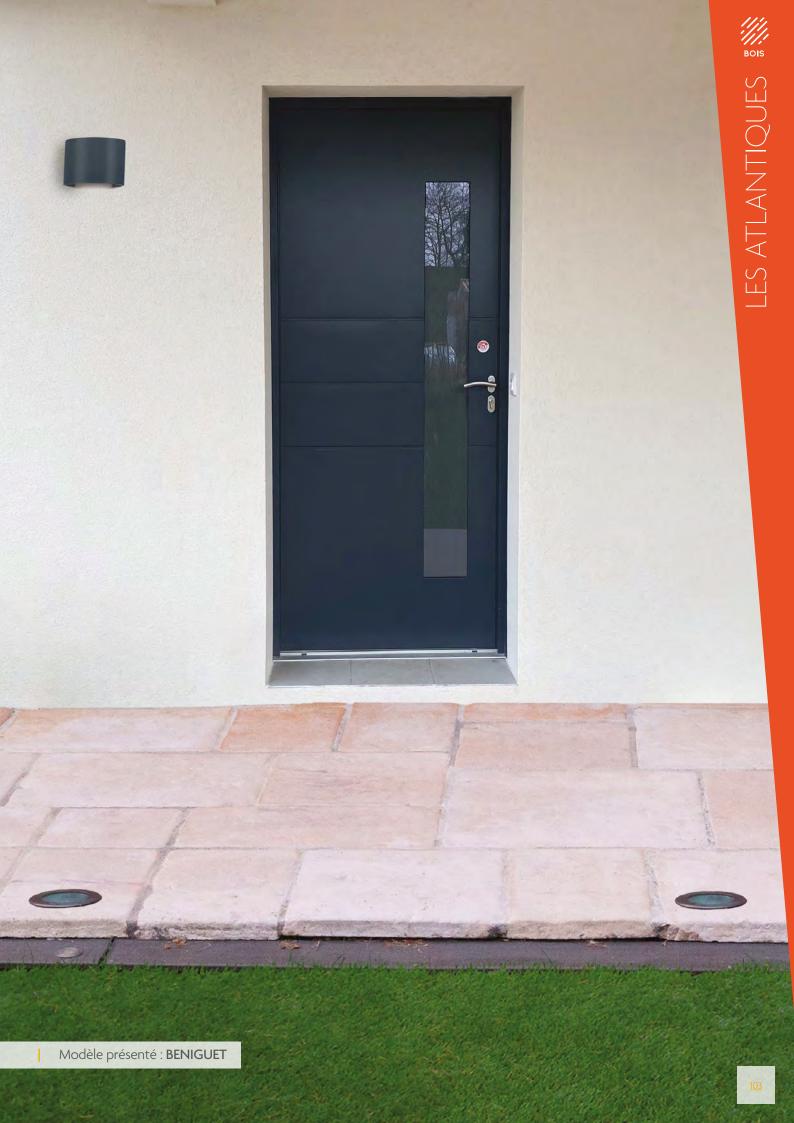

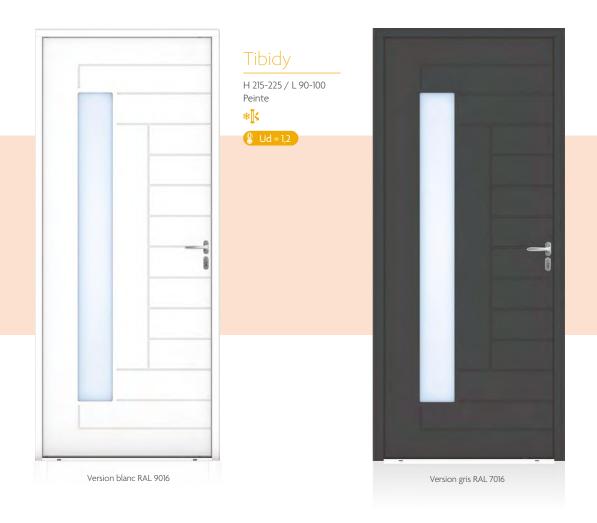

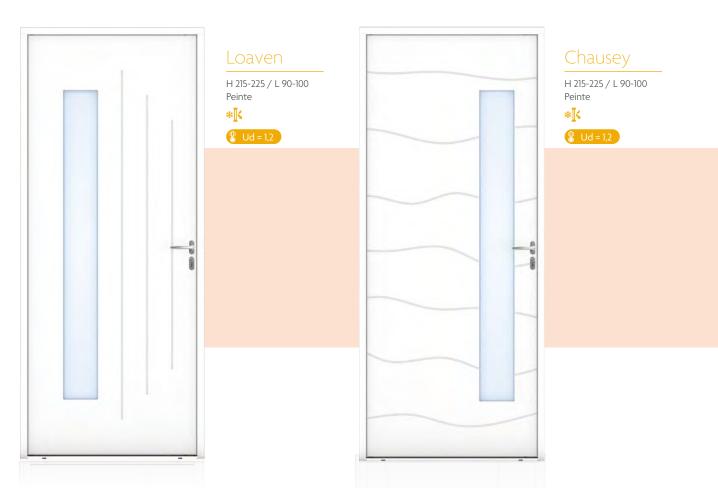



Ilur

H 215-225 / L 90-100 Peinte

*[<

Ud = 1,1






H 215-225 / L 90-100 Peinte



Ud = 1,1

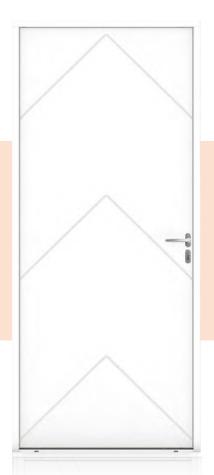

Bréhat

H 215-225 / L 90-100 Peinte

*[<

Ud = 1,1



Molène

H 215-225 / L 90-100 Peinte



BOIS

Conception Les Intemporelles®:

- Panneau épaisseur 59 mm avec isolation intégrée
- Seuil aluminium, teinte gris acier, hauteur 20 mm avec bouclier thermique
- Crémone automatique 3 points avec galets réglables
- Vitrage feuilleté d'épaisseur 30 mm
- Ferrage par fiches avec réglage tri-directionnel

Options:

- Protection provisoire blanche
- Préfinition laquée et préfinition lasure merisier deux couches
- Offre poignée : voir p. 136





Drisse

H 215 / L 90 Moabi






Vue intérieure











*[<











H 215 / L 90

Moabi





Galerna & Lagune

H 215 / L 90-100 Moabi













Falaise

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm







PVC

- Panneau épaisseur 28 mm avec isolation intégrée
- Seuil aluminium, teinte gris acier, hauteur 20 mm avec bouclier thermique
- Crémone automatique 5 points avec galets réglables
- Ferrage par paumelles
- Offre poignée porte PVC : voir p. 138
- Ces modèles sont disponibles en version mono ou bicolores, teintes claires (voir nuancier p. 126)



Caravelle

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm



Ud = 1,4



Frégate

H 215-225 / L 90-100 Fabrication au mm



Ud = 1,4

*Valeur calculée avec option panneau 44mm. Ud =1,2 avec panneau 28mm



Caractéristiques et fonctions principales

Matériaux et sens d'ouverture

- Portes à grand trafic en bois ou en aluminium
- Ouverture intérieure/extérieure, 1 ou 2 vantaux

Systèmes de contrôle d'accès

- Gâches électriques à rupture, à émission ou émission avec contact stationnaire; ventouse électromagnétique en applique ou encastrée** pouvant être asservies par digicodes, interphones ou ensemble béquille / poignée de tirage
- Plusieurs solutions de ferme-porte à glissière ou à crémaillère

Autres systèmes d'ouverture/fermeture

- Gâches de déclenchement pour poignées ou barres de tirage
- Ouverture à clé avec barre de tirage
- *sur portes bois seulement
- **sur portes en aluminium seulement

Retard à l'effraction

- Paumelles à clamer avec fonction anti-dégondage**
- Barillet et vitrages haute sécurité en option
- Fiches Exacta avec fonction anti-intrusion*
- Crémone multipoints à crochets
- Solutions de vitrage feuilleté classe 2 ou classe 5
- Paumelles en applique en option*

Sécurité des biens et des personnes

- Crémone anti-panique 2 à 3 points type « push » avec ou sans décondamnation extérieure
- Crémone anti-panique 3 points à barre avec ou sans décondamnation extérieure
- Crémone pompier sur portes à 2 vantaux
- Gâche électrique à rupture ou à émission
- Solutions de vitrages techniques à sécurité renforcée
- Solution de barreaudage**
- Certification CE pour blocs-portes extérieurs issue de secours des portes d'entrée techniques bois et aluminium



Qualité et confort d'usage

Conception

- Assemblage traditionnel pour le bois et par équerres à visser pour l'aluminium gage d'un bon maintien du cadre ouvrant
- Epaisseur des ouvrants de 58 mm pour le bois et 50 mm pour l'aluminium

Performances

- AEV = A*4 E*7B V*C3 porte 1 vantail, seuil 20 mm**
- Endurance mesurée à 1 million de cycles suivant norme NF EN 12400. Durabilité classement 8**.
- Résistance à la torsion classe 3 selon NF EN 13115**

Isolation

Des portes adaptées aux espaces chauffés grâce à leur conception :

- Remplissage par panneau isolé de 28 mm
- Double vitrage de base, feuillure à verre de 24 à 31 mm en aluminium ou 26 à 28 mm en bois

Accessibilité



- Seuil extra-plat 7 mm
- Seuil PMR 20 mm



Esthétique et solutions de formes

Portes aluminium

Traverses intermédiaires et soubassements de hauteurs variables :

- Variations modulaires® : juxtaposition de châssis fixe, imposte rectangle, soufflet
- Mono ou bicolore (Blanc RAL 9016 S intérieur) avec un nuancier de 19 teintes

Portes bois

Des lignes et des formes travaillées pour s'harmoniser aux fenêtres bois Pasquet :

- Moulures intérieures et solutions de parcloses extérieures, classique ou façon solin
- Solutions de petits bois collés ou assemblés, assortis à la forme des parcloses
- Traverses intermédiaires et soubassements de hauteurs variables par pas de 100 mm
- Variations modulaires[®]: juxtaposition de châssis fixe, impostes de forme (rectangle, plein-cintre, cintre surbaissé, triangle)
- Protection provisoire blanche, préfinition laquée et préfinition lasure merisier deux couches
- 4 modèles de Portes techniques préconfigurées



Un grand choix de teintes

Consultez notre nuancier

Mise en oeuvre

Grilles dimensionnelles

Les dimensions mini/maxi sont données à titre indicatif.

Elles sont modifiables suivant le poids du vantail, le type de ferrage et le type de crémone. Certains impératifs de faisabilité modifieront les hauteurs et largeurs.

Porte d'entrée technique bois

Туре	HAUTEUR Mini/Maxi	Χ	LARGEUR Mini/Maxi
1 vantail	1950/2450	Χ	800/1300
2 vantaux	1950/2450	Х	1400/2200

Porte d'entrée technique aluminium

Туре	HAUTEUR Mini/Maxi	Х	LARGEUR Mini/Maxi
1 vantail	1950/2350	Х	800/1300
2 vantaux	1950/2350	Х	1400/2000

Types de pose

Les portes d'entrée techniques peuvent être mises en oeuvre selon différents principes :

• Tunnel partiel ou total

• Applique

Feuillure

Quincailleries



Béquille



Ensemble poignée



Poignée en U



Poignée Demi-lune



Aileron





Intérieur

Intérieur



Longueur de 500 mm à 2500 mm



PVC

- Seuil aluminium anodisé
- Ferrage par fiches
- Crémone barillet
- Panneau PVC épaisseur 28 mm

Options:

- Dormant rénovation ou doublages de 100, 120, 140, 160 mm
- Seuil réduit
- Imposte vitrée
- Porte mono ou bicolore

Voir nuancier p. 126-127



Célimène

H 195-205-215-225 L 80-90-100 Fabrication au mm







Mona Lisa

H 195-205-215-225 L 80-90-100 Fabrication au mm





Antigone

H 195-205-215-225 L 80-90-100 Fabrication au mm





Roxane

H 195-205-215-225 L 80-90-100 Fabrication au mm





Bérénice

H 195-205-215-225 L 80-90-100 Fabrication au mm









H 195-205-215-225 L 80-90-100 Fabrication au mm



ALUMINIUM

- Seuil aluminium anodisé réduit à rupture thermique
- Ferrage par fiches
- Crémone barillet 3 points
- Existe en mono-couleur ou bicolore : selon un nuancier de 19 teintes.

Options:

- Tapée d'isolation
- Imposte vitrée


Voir nuancier p. 126-127





H 195-205-215-225 L 80-90-100 Fabrication au mm





Elvire









H 195-205-215-225 L 70-80-90-100 Fabrication au cm






Aliénor



Ud = 1,4







BOIS

- Fabrication Sapelli avec protection provisoire transparente ou blanche.
- Seuil en aluminium
- Crémone barillet 3 points
- Ferrage par fiches

Options:

- Imposte vitrée
- Volet Picard
- Peinture: Blanc RAL 9016, Gris RAL 7016, Gris RAL 7035.



Un volet peut être adapté aux portes de service bois.

Voir Volet « Picard » p. 137



H 200-215 / L 80-90 Sapelli Fabrication au cm





Ud = 1,4



H 200-215 / L 80-90 Sapelli Fabrication au cm








H 200-215 / L 80-90 Sapelli Fabrication au cm





1 Ud = 1,3

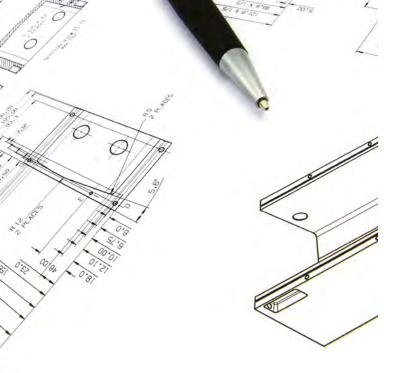

SOMMAIRE TECHNIQUE

>	Index des portes	. 120
>	Entrée en matières	
	Plus qu'un matériau, une essence	
	Une facilité de vie	
	Finement robuste	
	La palette aluminium et PVC	
	La symphonie des couleurs	127
>	Donnez de l'ampleur à votre entrée	. 128
>	Une expression d'élégance	. 130
>	Vitrages singuliers ou pluriels	134
	Habillez votre vitrage	134
	Un concentré de technologie	134
	Faites votre choix	135
>	Sublimez votre porte	136
>	Anatomie des portes d'entrée	140
	Portes d'entrée Bois	140
	Portes d'entrée Mixte	142
	Portes d'entrée PVC	143
	Portes d'entrée Aluminium	145
>	Accompagner les savoir-faire	. 146
	Travaux neufs	146
	Maison à ossature bois MBOC	146
	Rénovation	147
	Réglages	148
>	Les immanquables	149
	Accessibilité	149
	Sens d'ouverture	149
	Performances AEV	149
	Qualité de l'air intérieur	147
	Sécurité	150
	Entretien	150
	Conditionnement	151

				Dimensions	Variabilité c Hauteur	Largeur	_ Fabrication	Semi-fixe	Semi-fixe	Epaisseur	10 11	_
MODÈLE		Famille	Ud	standards tableau	Mini/Maxi	Mini/Maxi	au cm	dédié	générique	panneau	Vitrage de base	Essence
ABSCISSE	55		1,1	H 215 / L 80-90-100		70/100	Oui	-	-	59 mm		Moabi
ALIÉNOR	115	Porte de service	1,4	H 195-205-215-225 L 70-80-90-100	195/225	70/100	Oui	-	-	28 mm	-	-
ALTITUDE	16	Intemporelles	1,0	H 215-225 L 80-90-100	188/226	70/106	Oui	-	Initiale	47 mm	-	-
ANDELLE	34	Classiques	1,3	H 215-225 L 80-90-100	188/227	77/107	Oui	-	Initiale-Flume-	47 mm	33.2Fe/16/4 trempé/16/4	-
ANETH	88	Fondamentales	1,1	H 215-225	175/235	70/100	Oui	-	Briance Safran	44 mm	trempé 44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	-
ANETH	88	Fondamentales	1,3	L 90-100 H 215-225	175/235	70/100	Oui	-	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
ANILLE	34	Classiques	1,3	L 90-100 H 215-225	193/227	78/107	Oui	-	Initiale-Flume-	47 mm	44.2/14/4/14/4 Sérigraphié	-
ANIS	83	Fondamentales	1,2	L 80-90-100 H 215-225	175/235	80/100	Oui	Anis	Briance Safran-Curry	28 mm	-	-
ANTIGONE	114	Porte de service	1,6	L 90-100 H 195-205-215-225 L 80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28 mm Panneau lames horiz	4/20/4I200+argon	-
APHÉLIE	21	Intemporelles	1,2	H 215-225	188/226	78/106	Oui	Aphélie	Initiale	47 mm	44.2Dépoli/22/4 Optifloat	-
ARC-EN-CIEL	13	Intemporelles	1,2	L 80-90-100 H 215-225	206/215	78/100	Oui	-	Initiale	47 mm	bronze 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon	-
ARCTIQUE	18	Intemporelles	1.0	L 80-90-100 H 215-225	220/227 188/226	78/90 70/106	Oui	_	Initiale	47 mm	-	-
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		L 80-90-100				_			4 1420/14 /44 2Dánali A	Châna Mashi Bi
ARGOS ARLY	39	Intemporelles Classiques	1,7	H 215 / L 90-100 H 215-225	195/230 192/227	80/100 74/107	Oui	-	Carina-Infinitive Initiale-Flume-	47 mm	4 1439/16/44.2Dépoli A 33.2/12/4 décor/16/4Fe	Chêne Moabi Pi
		·		L 80-90-100					Briance			
ARTUBY	34	Classiques	1,0	H 215-225 L 80-90-100	193/227	78/107	Oui	-	Initiale-Flume- Briance	47 mm	-	-
ATHALIE	115	Porte de service	1,3	H 195-205-215-225 L 80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28 mm Pan. uni	-	-
ATMOSPHÈRE	18	Intemporelles	1,0	H 215-225 L 80-90-100	188/226	70/106	Oui	-	Initiale	47 mm	-	-
ATOLL	101	Atlantiques	1,2	H 215-225	-	-	-	-	-	47 mm	F33.2/4 dépoli/4	-
ATRIA	39	Intemporelles	1,5	L 90-100 H 215 / L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Carina-Infinitive	28 mm	-	Chêne Moabi Pi
AUBADE	98	Manoirs	1,6	H 215-225	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé	-
AUBANCE	33	Classiques	1,1	L 90-100 H 215-225 L 80-90-100	194/227	78/107	Oui	-	Initiale-Flume- Briance	47 mm	PBI blanc ou laiton 44.2/14/4Delta mat/14/4 PBI laiton	-
AUBRIÈRE	67	Manoirs	1,7	H 215 / L 80-90-100	155/235	60/100	Oui	Aubrière	-	43 mm		Chêne Moabi
AUBRIÈRE	67	Manoirs	1,8	H 215 / L 80-90-100	155/235	60/100	Oui	Aubrière	-	43 mm		Chêne Moabi
AURORE	13	Intemporelles	1,1	H 215-225 L 80-90-100	186/226	74/106	Oui	-	Initiale	47 mm	44.2 Dépoli/16/44.4 Dépoli	-
AVERSE	16	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 90-100	208/215 220/227	87/100 87/90	Oui	-	Initiale	47 mm	44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon	-
AZIMUT	18	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 80-90-100	188/226	68/106	Oui	Azimut	Initiale	47 mm	44.2 avec pourtour dépoli/20/8 avec carré dépoli	-
AZUR	11	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 90-100	198/215 220/227	81/100 81/90	Oui	-	Initiale	47 mm	44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon	
BADIANE	83	Fondamentales	1,4	H 215-225	175/235	80/100	Oui	Badiane	Safran-Anis	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
BALLADE	98	Manoirs	1,7	L 90-100 H 215-225	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	PBI laiton 33.2/14/4Martelé	-
BALLEROY	65	Classiques	1,7	H 215 L 90	190/235	70/100	Oui	-	Beauregard Labessière Beaurepaire	43 mm	PBI blanc ou laiton	Chêne Moabi
BAYON	31	Classiques	1,2	H 215-225	190/227	80/107	Oui	-	Nemours-Nitray Initiale-Flume-	47 mm	33.2/16/4 dépoli/16/4Fe	-
BEAUREGARD	61	Classiques	1,7	L 90-100 H 215 L 80-90-100	155/235	60/100	Oui	Beauregard	Briance Labessière Beaurepaire Nemours-Nitray	43 mm	-	Chêne Moabi
BEAUVAIS	93	Classiques	1,4	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	-	-
BEAUVAIS	93	Classiques	1,0	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Anis	44 mm	-	-
BELLIÈRE	70	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	195/235	60/100	Oui	-	-	43 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi
BÉNIGUET	102	Atlantiques	1,2	H 215-225 L 90-100	-	-	-	-	-	59 mm		Ral 9016 Ral 7016
BERENICE	114	Porte de service	1,6	H 195-205-215-225 L 80-90-100		80/100	Oui	-	-	28 mm Panneau lames verti	4/20/41200	-
BERGAMOTE	91	Fondamentales		H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Bergamote		44 mm	44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	-
BERGAMOTE	91	Fondamentales		H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Bergamote	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
BERNARDIÈRE	66	Manoirs		H 215 / L 90	190/235	70/100	Oui	Bernardière	-	43 mm	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Chêne Moabi
BIRON	94	Classiques	1,7	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé	-
BLASON	45	Fondamentales	1,6	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Blason	Symbole- Infinitive	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pi
BLAVET	36	Classiques	1,3	H 215-225 L 90-100	189/227	79/107	Oui	-	Initiale-Flume- Briance	47 mm	33.2/16/4 Fusing/16/4Fe	-
BLUTIÈRE	76	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	-	-	-	-	-	43 mm	, , ,	Moabi
BOISSIÈRE	69	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	195/235	70/100	Oui	Boissière	-	43 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi
		Intemporelles	1,2	H 215-225	194/227	68/107	Oui		Initiale	47mm	33.2/12/4dépoli	

BOIS ALUMINIUM MIXTE PVC

					Variabilité d	dimensionnelle	e					_
MODÈLE	Page	Famille	Ud	Dimensions standards tableau	Hauteur Mini/Maxi	Largeur Mini/Maxi	Fabrication	Semi-fixe dédié	Semi-fixe générique	Epaisseur panneau	Vitrage de base	Essence
BRÉHAT	105	Atlantiques	1,1	H 215-225 L 90-100	-	-	-	-	-	59 mm	-	Ral 9016 Ral 7016
BRIENNE	94	Classiques	1,4	H 215-225	210/230	90/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé	-
BRIOTTIÈRE	67	Manoirs	1,7	L 90-100 H 215	155/235	60/100	Oui	Briottière	-	43 mm	44.2/18WE/4Fe+argon	Moabi
BRIOTTIÈRE	67	Manoirs	1,8	L 80-90 H 215	155/235	60/100	Oui	Briottière	-	43 mm	44.2/18/4Fe+argon	Moabi
BRUME	11		1,2	L 80-90 H 215-225	177/195		Oui		Initiale	47 mm	44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon	
BROME	"	intemporettes	1,2	L 90-100	200/215	85/110 85/100	Oui	-	mitiale	47 111111	44.2/12/4depoi/12/4re+argon	-
BURONNIÈRE	76	Manoirs	1,8	H 215 L 90	-	-	-	-	Beauregard Labessière Nemours-Nitray	43 mm	44.2Fe/18/4 I200+argon	Chêne Moabi
BUZAY	62	Classiques	1,8	H 215	190/235	60/100	Oui	-	Nemours-Nitray	43 mm	44.2/18/4Fe+argon	Chêne Moabi
CABESTAN	101	Atlantiques	1,1	L 90 H 215-225	-	-	-	-	-	47 mm	-	-
CACAO	91	Fondamentales	1,1	L 90-100 H 215-225	175/235	70/100	Oui	-	Safran	44 mm	44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	-
CACAO	91	Fondamentales	1.3	L 90-100 H 215-225	175/235	70/100	Oui	_	Safran	28 mm	44.2/16/4/Fe+argon	-
CAFÉ	91	Fondamentales		L 90-100 H 215-225	175/235	70/100	Oui		Safran	28 mm	44.2/16/4/Fe+argon	_
				L 90-100		·						
CALYPSO	59	Fondamentales		H 215 L 80-90-100	190/235	60/100	Oui	Calypso	-	-	44.2/8/4Fe+argon	Moabi
CANNELLE	87	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	-	Safran-Vanille Anis	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
CARAT	79	Intemporelles	1,7	H 215-225 L 90-100	215/225	90/100	Oui	-	Safran	28 mm	33.2/14/4 Dépoli	-
CARAVELLE	108	Atlantiques	1,4	H 215-225 L 90-100	195/225	70/100	Oui	-	Safran	28 mm	-	-
CARINA	39	Intemporelles	1,5	H 215	195/230	80/100	Oui	Carina	Infinitive	28 mm	-	Chêne Moabi P
CARVI	84	Fondamentales	1,3	L 90-100 H 215-225	175/235	70/100	Oui	Carvi	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
CASSANDRE	49	Fondamentales	1,8	L 90-100 H 215	155/235	60/100	Oui	Cassandre	-	-	44.2/16/4Fe+argon +	Moabi
CÉDRAT	88	Fondamentales	1,1	L 80-90-100 H 215-225	175/235	80/100	Oui		Safran-	44 mm	12 vitrages décoratifs 44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	-
CÉDRAT	88	Fondamentales		L 90-100 H 215-225	175/235	80/100	Oui		Bergamote Safran-	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
				L 90-100					Bergamote			
CELIMENE		Porte de service	1,6	H 195-205-215-225 L 80-90-100		80/100	Oui	-	-	28 mm Panneau lames horiz	-	-
CELSIUS	79		1,6	H 215-225 L 90-100	215/225	90/100	Oui	_	Safran	28 mm	33.2/14/4 Dépoli	-
CHATILLON	94	Classiques	1,6	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé	-
CHAUSEY	104	Atlantiques	1,2	H 215-225 L 90-100	-	-	-	-	-	59 mm	44.2/16/4Fe+argon	Ral 9016 Ral 7016
CHIMAY AVEC	93	Classiques	1,4	H 205-215-225 L 90-100	200/225	75/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	-	-
CHIMAY AVEC	93	Classiques	1,0	H 205-215-225	200/225	75/100	Oui	-	Safran-Curry	44 mm	-	-
CYMAISE CHIMAY SANS	93	Classiques	1,4	L 90-100 H 215-225	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	-	-
CYMAISE CHOISEL AVEC	94	Classiques	1,7	L 90-100 H 205-215-225	200/225	75/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé	-
CYMAISE CHOISEL SANS	94	Classiques	1,7	L 90-100 H 215-225	210/225	85/100	Oui	_	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé	-
CYMAISE	18	Intemporelles	11	L 90-100 H 215-225	187/226	68/106	Oui	-		47 mm	44.2 Dépoli/16/44.4 Dépoli	_
				L 80-90-100								
COLOMBO	88	Fondamentales		H 215-225 L 90-100	175/235	80/100	Oui	Colombo	Safran	44 mm	44.2Fe/14/4/14/4+argon	
COLOMBO	88	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	80/100	Oui	Colombo	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	
CONCERTO	85	Manoirs	1,7	H 205-215-225 L 90-100	200/225	75/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé PBI blanc ou laiton	-
CORIANDRE	87	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Coriandre	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
CORNELIÈRE		Manoirs	1,8	H 215 / L 90	195/235	60/100	Oui	-	- Fraction	43 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi
COSINUS	56		1,2	H 215 L 80-90-100	-	70/100	Oui en largeur	-	Fraction	59 mm	44.2/20/4Fe+argon	Chêne Moabi
CUMIN	84	Fondamentales		H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Cumin	Safran	44 mm	44.2Fe/14/4/14/4+Fe+argon	-
CUMIN	84	Fondamentales	1,4	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Cumin	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
CURCUMA	91	Fondamentales	1,1	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	-	Safran	44 mm	44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	-
CURCUMA	91	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	-	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
CURRY	87	Fondamentales	1,4	H 215-225	175/235	70/100	Oui	Curry	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
DAMPIERRE	62	Classiques	1,7	L 90-100 H 215 / L 90	190/235	60/100	Oui	-	Nemours-Nitray	43 mm	-	Chêne Moabi
DÉDICACE	43	Fondamentales		H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Infinitive	28 mm	44.2/16/4Fe	Chêne Moabi P
DEVINIÈRE	75	Manoirs	1,8	H 215	-	-	-	-	Beauregard	43 mm	44.2Fe/18/4 I200+argon	Moabi
DIANE	115	Porte de	1,6	L 90 H 195-205-215-225	195/225	80/100	Oui	-	Nemours-Nitray -	28 mm	4/20/4Fe+Argon	-
DRAC	34	service Classiques	1,3	L 70-80-90-100 H 215-225	190/227	78/107	Oui	-	Initiale-Flume-	47 mm	33.2/16/4 Fusing/16/4Fe	-
DRISSE		Atlantiques	1,2	L 90-100 H 215 / L 90	-	-	-		Briance		44.2/20/4Fe+argon	
ECLIPSE	18	Intemporelles	1,2	H 215 / L 90 H 215-225	188/226	68/106	- Oui	- Azimut	- Initiale	59 mm 47mm	44.2/20/4Fe+argon 44.2Dépoli/22/4Optifloat	Moabi -
	.0	porettes	.,2	L 80-90-100	.55/ 220	55, 100	531	, Elliat			bronze	

				5 :		dimensionnelle						
MODÈLE	Page	Famille	Ud	Dimensions standards tableau	Hauteur Mini/Maxi	Largeur Mini/Maxi	Fabrication au cm	Semi-fixe dédié	Semi-fixe générique	Epaisseur panneau	Vitrage de base	Essence
EFFIGIE	46	Fondamentales	1,5	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Effigie	Infinitive	28 mm	-	Chêne Moabi Pin
ELVIRE	115	Porte de	1,4	H 195-205-215-225	195/225	80/100	Oui	-	-	28 mm	-	-
■ EMBLÈME	43	service Fondamentales	1.8	L 80-90-100 H 215	195/230	80/100	Oui		Infinitive	Pan. uni 28 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
				L 90-100				F =: :				
EQUILIBRE	43	Fondamentales		H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Equilibre	Maillon-Présage- Infinitive	20 111111	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
ERIDAN	40	Intemporelles	1,5	H 215 L 90-100	-	80/100	Oui en largeur	Eridan	Infinitive	28 mm	-	Chêne Moabi
EVASION	46	Fondamentales	1,8	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Evasion	Symbole- Infinitive	-	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
FALAISE	108	Atlantiques	1,2	H 215-225	195/225	70/100	Oui	-	Safran	28 mm	-	-
FALAISE	108	Atlantiques	1,0	L 90-100 H 215-225	195/225	70/100	Oui	-	Safran	44mm	-	-
FLOCON	14	Intemporelles	1,1	L 90-100 H 215-225	190/227	73/107	Oui	_	Initiale	47mm	33.2/12/4 Dépoli/14/4Fe	
		·		L 80-90-100								
FLUME	33	Classiques	1,0	H 215-225 L 80-90-100	194/227	78/107	Oui	Flume	Initiale-Briance	47mm	-	-
FRACTION	55	Intemporelles	1,1	H 215 L 80-90-100	En Moabi 215/225	70/100	Oui	Fraction	-	59 mm	-	Chêne Moabi
FRÉGATE	108	Atlantiques	1,4	H 215-225	195/225	70/100	Oui	-	Safran	28 mm	-	-
GALATÉE	59	Fondamentales	1,9	L 90-100 H 215	155/235	60/100	Oui	Galatée	-	-	44.2/20/4Fe+argon	Moabi
GALERNA	107	Atlantiques	1,1	L 80-90-100 H 215	-	-	-	Galerna	-	59 mm	-	Moabi
GASTINES	72	Manoirs	1,8	L 90-100 H 215 / L 90	190/235	60/100	Oui		_	43 mm	44.2/18/4Fe+argon	Moabi
GÉLINE	36	Classiques	1,0	H 215-225	190/235	78/107	Oui	-	- Initiale-Flume-	43 mm 47mm	44.2/18/4Fe+argon 44.2/14/4 Delta Mat/12/4	IVIUaUI
GIBOULÉE	16	Intemporelles	1,0	L 80-90-100 H 215-225	211/215	87/100	Oui	-	Briance Initiale	47mm	44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon	-
		·		L 90-100	220/227	87/90		-				
GIGA	81		1,6	H 215-225 L 90-100	215/225	90/100	Oui		Safran	28 mm	33.2/14/4/Dépoli	
GIRAUDIÈRE	76	Manoirs	1,8	H 215 L 80-90-100	155/235	60/100	Oui	Giraudière	Serrant- Netumière	35 mm	-	Moabi
GIROFLE	84	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Girofle	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
GLACIER	14	Intemporelles	1,3	H 215-225	194/227	73/107	Oui	-	Initiale	47mm	33.2/12/4 Dépoli/14/4Fe	-
GUYENNE	72	Manoirs	1,8	L 80-90-100 H 215 / L 90	190/235	60/100	Oui	-	-	35 mm	44.2/18/4Fe+argon	Moabi
HALO	14	Intemporelles	1,3	H 215-225 L 80-90-100	191/227	72/107	Oui	-	Initiale	47mm	33.2/12/4dépoli/14argon/4Fe	-
HAUTIÈRE	69	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	155/235	60/100	Oui	Hautière	-	43 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi
HORIZON	11	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 80-90-100	209/215 220/227	78/100 78/90	Oui	-	Initiale	47mm	44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon	-
ILUR	105	Atlantiques	1,1	H 215-225 L 90-100	-	-	-	-	-	59mm	-	Ral 9016 Ral 7016
INCARTADE	24	Fondamentales	1,4	H 215-225	185/235	70/110	Oui	Incartade	Initiale-Index-	28 mm	44.2/16/4Fe avec PBI	-
INCIDENCE	23	Fondamentales	1,5	L 80-90-100 H 215-225	185/235	70/110	Oui	Incidence	Indicatif Initiale-Influx-	28 mm	44.2/16/4Fe	-
				L 80-90-100					instinct- influence			
INDEX	24	Fondamentales	1,4	H 215-225 L 80-90-100	185/235	70/110	Oui	Index	Initiale-Indicatif	28 mm	44.2/16/4Fe	-
INDICATIF	24	Fondamentales	1,5	H 215-225	185/235	70/110	Oui	Indicatif	Initiale-Index	28 mm	44.2/16/4Fe	-
INFINITIVE	49	Fondamentales	1,7	L 80-90-100 H 215	195/230	80/100	Oui	Infinitive	Infinitive	-	44.2/16/4Fe+argon +	Chêne Moabi Pin
INFLUENCE	23	Fondamentales	14	L 90-100 H 215-225	185/235	70/110	Oui	vitrée Influence	Initiale-Influx-	28 mm	12 vitrages décoratifs 44.2/16/4Fe avec PB	_
				L 80-90-100					Instinct-Incidence	2		
INFLUX	23	Fondamentales	1,2	H 215-225 L 80-90-100	185/235	70/110	Oui	Influx	Initiale-Instinct- Influence-	∠ŏ mm	-	-
INITIALE	49	Fondamentales	1,6	H 215-225	155/235	70/110	Oui	Initiale	Incidence -	28 mm	44.2/16/4Fe +13 vitrages	-
INSTINCT	23	Fondamentales		L 80-90-100 H 215-225	185/235	70/100	Oui	Instinct	Initiale-Influx-	28 mm	décoratifs 44.2/16/4Fe	-
INSTINCT	23	Tondamentales	1,-7	L 80-90-100	103/ 233	70/100	Oui	matmet	Influence-	20 111111	77.2/ 10/ TIE	
INTÉGRALE	55	Intemporelles	1,1	H 215	205/225	-	Oui en	Intégrale	Incidence -	63 mm	-	Moabi
INTENTION	26	Fondamentales	1,4	L 90-100 H 215-225	185/235	70/110	hauteur Oui	Intention	Initiale-	28 mm	-	-
				L 80-90-100		•			Interlude- Intervalle			
INTERLUDE	26	Fondamentales	1,7	H 215-225	185/235	60/110	Oui	Interlude	Initiale-	28 mm	44.2/16/4Fe	-
				L 80-90-100					Intention- Intervalle			
INTERVALLE	26	Fondamentales	1,4	H 215-225 L 80-90-100	185/235	60/110	Oui	Intervalle	Initiale- Interlude-	28 mm	44.2/16/4Fe	-
INVITATION	24	Fondamentales	14	H 215-225	188/227	80/110	Oui	-	Intention Initiale	28 mm	44.2/16/4Dépoli	-
				L 80-90-100								
JONQUIÈRE JONQUIÈRE	75 75	Manoirs Manoirs	1,7	H 215 / L 90 H 215 / L 90	190/235	70/100 70/100	Oui	-	Aubrière Aubrière	43 mm 43 mm	44.2/18WE/4Fe+argon 44.2/18/4Fe+argon	Moabi Moabi
KAPPA	40	Intemporelles	1,5	H 215	-	80/100	Oui en	Карра	Infinitive	28 mm	-	Chêne Moabi Pin
LABESSIÈRE	67	Manoirs	1,8	L 90-100 H 215	190/235	60/100	largeur Oui	Labessière	Beauregard-	43 mm	44.2Fe/18/4 I200+argon	Chêne
LAGUNE	107	Atlantiques	1,1	L 80-90-100 H 215 / L 90		_	_	_	Nemours-Nitray	59 mm	-	Moabi Moabi
LAÏTA	33	Classiques	1,1	H 215-225	191/227	74/107	Oui	-	Initiale-Flume-	47 mm	33.2/16/4 Fusing/16/4Fe	-
				L 80-90-100					Briance			

BOIS ■ ALUMINIUM ■ MIXTE ■ PVC

					Variabilité c	limensionnelle						
MODÈLE	Page	Famille	Ud	Dimensions standards tableau	Hauteur Mini/Maxi	Largeur Mini/Maxi	Fabrication au cm	Semi-fixe dédié	Semi-fixe générique	Epaisseur panneau	Vitrage de base	Essence
LANGUEDOC	116	Porte de	1,4	H 200-215	155/245	60/100	Oui	Languedoc	· ·	31 mm	4/20/4Fe+argon	Sapelli
11.454		service	2.2	L 80-90			_			24		
LARA	59 94	Fondamentales Classiques	1,6	H 215 / L 90 H 215-225	210/225	85/100	Oui	-	Leda Safran-Curry	24 mm 28 mm	33.2/14/4Martelé	Moabi -
		· .		L 90-100								
LAVANDE	88	Fondamentales		H 215-225 L 90-100	175/235	80/100	Oui	-	Safran	44 mm	44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	
LAVANDE	88	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	80/100	Oui	-	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	
LIGNIÈRE	69	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	155/235	60/100	Oui	Lignière	-	43 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi
LIMOUSIN	116	Porte de service	1,3	H 200-215 L 80-90	155/245	60/100	Oui	Limousin	Lorraine	31 mm	4/20/4Fe+argon	Sapelli
LOAVEN	104	Atlantiques	1,2	H 215-225 L 90-100	-	-	-	-	-	59 mm	44.2/16/4Fe+argon	Ral 9016 Ral 7016
LORRAINE	116	Porte de service	1,3	H 200-215 L 80-90	155/225	60/100	Oui	Lorraine	-	31 mm	-	Sapelli
LUYNES	75	Manoirs	1,8	H 215 L 80-90	-	-	-	Luynes	Beauvoir- Neyrac-Noailles	43 mm	44.2Fe/18/4 Dépoli+argon	Chêne Moabi
MAILLON	43	Fondamentales	1,6	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Maillon	Présage-Infinitive	28 mm	-	Chêne Moabi
MAILLY	65	Classiques	1,9	H 215 / L 90	-	-	-	-	Neyrac-Noailles	43 mm	44.2/18/4Fe+argon	Moabi
MAINTENON	62	Classiques	1,7	H 215 / L 90-100	190/235	70/100	Oui	-	Neyrac-Noailles		-	Moabi
MARJOLAINE	88	Fondamentales	1,1	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	-	Safran	44 mm	44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	-
MARJOLAINE	88	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	-	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
MARTINIÈRE	69	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	195/235	70/100	Oui	Martinière	-	43 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi
MATIGNON	93	Classiques	1,4	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	-	-
MATIGNON	93	Classiques	1,0	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	44 mm	-	-
MÉDIANE	56	Intemporelles	1,2	H 215 L 90-100	En Moabi 215/225	80/100	Oui	-	Fraction	59 mm	44.2/20/4Fe+argon	Chêne Moabi
MEGA	77	Intemporelles	1,6	H 215-225 L 90-100	215/225	90/100	Oui	-	Safran	28 mm	33.2/14/4Dépoli	-
MÉLODIE	98	Manoirs	1,6	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé PBI blanc ou laiton	-
MELTIÈRE	70	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	195/235	60/100	OUI	-	-	43 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi
MOLÈNE	105	Atlantiques	1,1	H 215-225 L 90-100	-	-	-	-	-	59 mm	-	Ral 9016 Ral 7016
MONA LISA	114	Porte de service	1,6	H 195-205-215-225 L 80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28 mm Panneau lames verti	-	-
MONTREUIL	65	Classiques	1,9	H 215 / L 90	-	-	-	-	-	43 mm	-	Moabi
MUSCADE	83	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	80/100	Oui	Muscade	Safran-Anis	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
NADIR	21	Intemporelles	1,2	H 215-225 L 80-90-100	188/226	78/106	Oui	-	Initiale-Aphélie	47mm	44.2 avec pourtour dépoli/20/8 avec carré dépoli	-
NANO	81	Intemporelles	0,95	H 215-225 L 90-100	215/225	90/100	Oui	-	Safran	44 mm	-	-
NANO	81	Intemporelles	1,4	H 215-225 L 90-100	215/225	90/100	Oui	-	Safran	28 mm	-	-
										35 mm	44.2/18WE/4Fe+argon	Moabi
NAULIERE	76	Manoirs	1,7	H 215 L 80-90-100	155/235	60/100	Oui	Naulière	Giraudière Netumière	33 111111	1112/10112/11 6 4418611	IVIOaDI
NAULIÈRE		Manoirs Manoirs	1,7	L 80-90-100 H 215	155/235 155/235	60/100	Oui	Naulière Naulière		35 mm	44.2/18/4Fe+argon	Moabi
NAULIÈRE		Manoirs		L 80-90-100	155/235 180/195 200/215	60/100 84/110 84/100			Netumière Giraudière			Moabi
NAULIÈRE	76 16	Manoirs Intemporelles	1,8	L 80-90-100 H 215 L 80-90-100 H 215-225 L 90-100	155/235	60/100	Oui		Netumière Giraudière Netumière	35 mm	44.2/18/4Fe+argon	Moabi - Ral 9016
NAULIÈRE NEIGE NOIRMOUTIER	76 16	Manoirs Intemporelles	1,8	L 80-90-100 H 215 L 80-90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225	155/235 180/195 200/215 220/227	60/100 84/110 84/100 84/90	Oui	Naulière -	Netumière Giraudière Netumière Initiale - Initiale-Flume-	35 mm 47mm	44.2/18/4Fe+argon 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon - 44.2/14/4 Delta Mat/12/4t +	Moabi -
NAULIÈRE NEIGE NOIRMOUTIER ODET	76 16 102	Manoirs Intemporelles Atlantiques	1,8 1,2 1,2	L 80-90-100 H 215 L 80-90-100 H 215-25 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 80-90-100 H 215-225	155/235 180/195 200/215 220/227 - 194/227 208/215	60/100 84/110 84/100 84/90	Oui Oui	Naulière -	Netumière Giraudière Netumière Initiale	35 mm 47mm 59mm	44.2/18/4Fe+argon 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon	Moabi - Ral 9016 Ral 7016 -
NAULIÈRE NEIGE NOIRMOUTIER ODET OMBRE	76 16 102 36	Manoirs Intemporelles Atlantiques Classiques	1,8 1,2 1,2 1,5	L 80-90-100 H 215 L 80-90-100 H 215 L 90-90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 80-90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 H 215-225	155/235 180/195 200/215 220/227 - 194/227	60/100 84/110 84/100 84/90 - 78/107	Oui Oui Oui	Naulière -	Netumière Giraudière Netumière Initiale - Initiale-Flume- Briance	35 mm 47mm 59mm 47mm	44.2/18/4Fe+argon 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon - 44.2/14/4 Delta Mat/12/4t + PBI laiton	Moabi - Ral 9016 Ral 7016 -
NAULIÈRE NEIGE NOIRMOUTIER ODET OMBRE ORIGAN	76 16 102 36 16	Manoirs Intemporelles Atlantiques Classiques Intemporelles	1,8 1,2 1,2 1,5 1,2	L 80-90-100 H 215 L 80-90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 80-90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 H 90-100 H 215-225	155/235 180/195 200/215 220/227 - 194/227 208/215 220/227	84/110 84/100 84/90 - 78/107 80/108	Oui Oui Oui Oui Oui	Naulière -	Netumière Giraudière Netumière Initiale - Initiale-Flume- Briance Initiale	35 mm 47mm 59mm 47mm 47mm	44.2/18/4Fe+argon 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon - 44.2/14/4 Delta Mat/12/4t + PBI laiton 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon	Moabi - Ral 9016 Ral 7016 -
NAULIÈRE NEIGE NOIRMOUTIER ODET OMBRE ORIGAN ORIGAN	76 16 102 36 16 91	Manoirs Intemporelles Atlantiques Classiques Intemporelles Fondamentales	1,8 1,2 1,2 1,5 1,2	L 80-90-100 H 215 L 80-90-100 H 215 L 80-90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 80-90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225	180/195 200/215 220/227 - 194/227 208/215 220/227 175/235	84/110 84/100 84/100 84/90 - 78/107 80/108 70/100	Oui Oui Oui Oui Oui Oui	Naulière -	Netumière Giraudière Netumière Initiale - Initiale-Flume- Briance Initiale Safran	35 mm 47mm 59mm 47mm 47mm 44 mm	44.2/18/4Fe+argon 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon - 44.2/14/4 Delta Mat/12/4t + PBI laiton 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon 44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon 44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	Moabi - Ral 9016 Ral 7016 -
NAULIÈRE NEIGE NOIRMOUTIER ODET OMBRE ORIGAN ORIGAN	76 16 102 36 16 91	Manoirs Intemporelles Atlantiques Classiques Intemporelles Fondamentales	1,8 1,2 1,2 1,5 1,2 1,1 1,3	L 80-90-100 H 215 L 80-90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225	155/235 180/195 200/215 220/227 - 194/227 208/215 220/227 175/235	84/110 84/100 84/100 84/90 - 78/107 80/108 70/100	Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui	Naulière	Netumière Giraudière Netumière Initiale - Initiale-Flume- Briance Initiale Safran Safran	35 mm 47mm 59mm 47mm 47mm 47mm 28 mm	44.2/18/4Fe+argon 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon - 44.2/14/4 Delta Mat/12/4t + PBI laiton 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon 44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon 44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	Moabi - Ral 9016 Ral 7016
NAULIÈRE NEIGE NOIRMOUTIER ODET OMBRE ORIGAN ORIGAN OXYGÈNE	76 16 102 36 16 91 91	Manoirs Intemporelles Atlantiques Classiques Intemporelles Fondamentales Intemporelles	1,8 1,2 1,2 1,5 1,2 1,1 1,3 1,3	L 80-90-100 H 215 L 80-90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 80-90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 80-90-100 H 215-225 L 80-90-100 H 215-225 L 80-90-100 H 215-225	155/235 180/195 200/215 220/227 - 194/227 208/215 220/227 175/235 179/227	84/110 84/100 84/100 84/90 - 78/107 80/108 70/100 79/107	Oui	Naulière	Netumière Giraudière Netumière Initiale Initiale-Flume- Briance Initiale Safran Initiale	35 mm 47mm 59mm 47mm 47mm 44 mm 28 mm 47mm	44.2/18/4Fe+argon 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon - 44.2/14/4 Delta Mat/12/4t + PBI laiton 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon 44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon 44.2/16/4Fe+argon 33.2/12/4dépoli/14argon/4Fe	Moabi - Ral 9016 Ral 7016
NEIGE NOIRMOUTIER ODET OMBRE ORIGAN ORIGAN OXYGÈNE PAPRIKA	76 16 102 36 16 91 91 21	Manoirs Intemporelles Atlantiques Classiques Intemporelles Fondamentales Intemporelles Fondamentales	1,8 1,2 1,2 1,5 1,2 1,1 1,3 1,3	L 80-90-100 H 215 L 80-90-100 H 215 L 80-90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 80-90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 80-90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225	155/235 180/195 200/215 220/227 - 194/227 208/215 220/227 175/235 179/227	84/110 84/100 84/100 84/90 - 78/107 80/108 70/100 70/100 70/100	Oui	Naulière	Netumière Giraudière Netumière Initiale - Initiale-Flume- Briance Initiale Safran Safran Initiale Safran	35 mm 47mm 59mm 47mm 47mm 47mm 47mm 28 mm 28 mm	44.2/18/4Fe+argon 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon - 44.2/14/4 Delta Mat/12/4t + PBI laiton 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon 44.2/16/4Fe+argon 44.2/16/4Fe+argon 33.2/12/4dépoli/14argon/4Fe 44.2/16/4Fe+argon 33.2/16/4Martelé	Moabi
NAULIÈRE NEIGE NOIRMOUTIER ODET OMBRE ORIGAN ORIGAN OXYGÈNE PAPRIKA PARABOLE PAVANE	76 16 102 36 16 91 91 21 84 56 84	Manoirs Intemporelles Atlantiques Classiques Intemporelles Fondamentales Intemporelles Fondamentales Intemporelles Manoirs	1,8 1,2 1,2 1,5 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 1,2 1,6	L 80-90-100 H 215 L 80-90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 80-90-100 H 215-225 L 80-90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 80-90-100 H 215-225	180/195 200/215 200/215 220/227 - 194/227 208/215 220/227 175/235 179/227 175/235 - 210/225	84/110 84/100 84/100 84/90 - 78/107 80/108 70/100 70/100 70/100 80/100 85/100	Oui	Naulière Paprika -	Netumière Giraudière Netumière Initiale - Initiale-Flume- Briance Initiale Safran Safran Initiale Safran Abscisse Safran-Curry	35 mm 47mm 59mm 47mm 47mm 47mm 47mm 28 mm 28 mm 59 mm	44.2/18/4Fe+argon 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon - 44.2/14/4 Delta Mat/12/4t + PBI laiton 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon 44.2/16/4Fe+argon 33.2/12/4dépoli/14argon/4Fe 44.2/16/4Fe+argon 44.2/20/4Fe+argon 33.2/16/4Martelé PBI blanc ou laiton	Moabi - Ral 9016 Ral 7016
NAULIÈRE NEIGE NOIRMOUTIER ODET OMBRE ORIGAN ORIGAN OXYGÈNE PAPRIKA	76 16 102 36 16 91 91 21 84	Manoirs Intemporelles Atlantiques Classiques Intemporelles Fondamentales Intemporelles Fondamentales Intemporelles	1,8 1,2 1,2 1,5 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 1,2	L 80-90-100 H 215 L 80-90-100 H 215 L 80-90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 80-90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225 L 80-90-100 H 215-225 L 90-100 H 215-225	155/235 180/195 200/215 220/227 - 194/227 208/215 220/227 175/235 179/227 175/235 -	84/110 84/100 84/100 84/90 - 78/107 80/108 70/100 79/107 70/100 80/100	Oui	Naulière	Netumière Giraudière Netumière Initiale Initiale-Flume- Briance Initiale Safran Safran Initiale Safran Abscisse	35 mm 47mm 59mm 47mm 47mm 44 mm 28 mm 47mm 59 mm	44.2/18/4Fe+argon 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon - 44.2/14/4 Delta Mat/12/4t + PBI laiton 44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon 44.2/16/4Fe+argon 44.2/16/4Fe+argon 33.2/12/4dépoli/14argon/4Fe 44.2/16/4Fe+argon 33.2/16/4Martelé	Moabi - Ral 9016 Ral 7016

		_			Variabilitá c	dimensionnelle		_				
MODÈLE	Page	Famille	Ud	Dimensions	Hauteur	Largeur	<u>-</u> Fabrication	Semi-fixe	Semi-fixe	Epaisseur	Vitrage de base	Essence
POLAIRE	13	Intemporelles		standards tableau H 215-225	Mini/Maxi 202/226	Mini/Maxi 66/106	au cm Oui	dédié -	générique Initiale	panneau 47 mm	44.2 Dépoli/20/44.4 Dépoli	-
				L 80-90-100				Dufassa	Maillon-Infinitive			Chân Marki Dia
PRÉSAGE	43	Fondamentales		H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Présage	Maillon-Infinitive		44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
QUADRANT QUASAR	55 18	Intemporelles Intemporelles	1,1	H 215 / L 90-100 H 215-225	215/225 188/226	70/100 68/106	Oui	Quadrant -	- Initiale-Azimut	59 mm 47 mm	- 44.2Dépoli/22/4Mastercarré	Moabi
		<u> </u>		L 80-90-100								
RÉGLISSE	83	Fondamentales	1,4	H 215-225 L 90-100	175/225	80/100	Oui	-	Safran-Anis- Muscade	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
RIGNY	62	Classiques	1,8	H 215 / L 90-100	190/235	60/100	Oui	Rigny	-	-	44.2/18/4Fe+argon	Moabi
RIVAUDIÈRE	70 34	Manoirs Classiques	1,8	H 215 / L 90 H 215-225	195/235 182/227	60/100 78/107	Oui	-	- Initiale-Flume-	43 mm 47 mm	44.2/16/4Fe+argon 44.2/14/4Delta Mat/14/4	Chêne Moabi
ROMARIN		Fondamentales		L 80-90-100 H 215-225	175/235	80/100	Oui	-	Briance Safran-Sésame		PBI laiton 44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	
	88			L 90-100			Oui			44 mm	44.2Fe/ 14/ 4/ 14/ 4Fe+algol1	
ROMARIN	88	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/235	80/100	Oui	-	Safran-Sésame	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	
RONDO	98	Manoirs	1,7	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé PBI blanc ou laiton	-
ROSÉE	14	Intemporelles	1,3	H 215-225	199/227	78/107	Oui	-	Initiale	47 mm	33.2/12/4 Dépoli/14/4Fe	-
ROUZIC	105	Atlantiques	1,1	L 90-100 H 215-225	-	-	-	-	-	59 mm	-	Ral 9016
ROXANE	114	Porte de	1,6	L 90-100 H 195-205-215-225	105/225	80/100	Oui	_		28 mm	_	Ral 7016
ROZAINE	114	service	1,0	L 80-90-100			Oui			Panneau lames verti		
SAFRAN	49	Fondamentales	1,1	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Safran	Anis	-	44.2Fe/14/4/14/4Fe+argon	-
SAFRAN	49	Fondamentales	1,4	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Safran vitr. déco	Anis	-	44.2décoratif/16/4Fe+argon	-
SAULNIÈRE	75	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	-	-	-	- vitr. deco	-	43 mm	13 vitrages au choix 44.2/18/4Fe+argon	Moabi
SECANTE	56	Intemporelles	1,2	H 215 L 80-90-100	-	70/100	Oui en	-	Fraction	59 mm	44.2/20/4Fe+argon	Chêne Moabi
SÉLUNE	36	Classiques	1,0	H 215-225 L 80-90-100	194/227	78/107	largeur Oui	-	Initiale-Flume- Briance	47 mm	44.2/14/4Delta Mat/14/4 PBI laiton	-
SERRANT	62	Classiques	1,8	H 215 /L 90-100	190/235	60/100	Oui	Serrant	-	-	44.2/18/4Fe+argon	Moabi
SÉSAME	84	Fondamentales	1,5	H 215-225 L 90-100	175/235	70/100	Oui	Sésame	Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	-
■ SÈVRE	31	Classiques	1,3	H 215-225 L 80-90-100	190/227	74/107	Oui	-	Initiale-Flume- Briance	47 mm	6Fusing/14/4Fe/14/33.2	-
SEXTANT	101	Atlantiques	1,1	H 215-225 L 90-100	-	-	-	-	-	47 mm	-	-
SIGMA	79	Intemporelles	1,5	H 215-225 L 90-100	215/225	90/100	Oui	-	Safran	28 mm	33.2/14/4 Dépoli	-
SIGNATURE	45	Fondamentales	1,6	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Signature	Infinitive- Symbole	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
SOLSTICE	14	Intemporelles	1,1	H 215-225 L 80-90-100	212/227	73/107	Oui	-	Initiale	47 mm	33.2/12/4dépoli/14argon/4Fe	-
SONATE	97	Manoirs	1,7	H 205-215-225 L 90-100	200/225	75/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	Décor vitrail 33.2/14/4Martelé	-
SOUBISE	93	Classiques	1,4	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	-	-
SOUBISE	93	Classiques	1,0	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	44 mm	-	-
SYMBOLE	46	Fondamentales	1,5	H 215 / L 90-100	195/230	80/100	Oui	Symbole	Evasion	28 mm	-	Chêne Moabi Pin
THALIE THIBAUDIÈRE	107	Atlantiques Manoirs	2,2	H 215 / L 90 H 215 / L 90	-	- 60/100	- Out	-	- Unutière	24 mm	- 44.3/16/4For argon	Prépeinte Chêne Moabi
THIÉRACHE	69 76	Manoirs	1,8	H 215 / L 90	155/235	60/100	Oui -	-	Hautière -	43 mm 43 mm	44.2/16/4Fe+argon 44.2/18/4Fe+argon	Moabi
TIBIDY	104	Atlantiques	1,2	H 215-225	-	-	-	-	-	59 mm	44.2/16/4Fe+argon	Ral 9016
TILLE	31	Classiques	1,2	L 90-100 H 215-225	190/227	80/107	Oui	-	Initiale-Flume-	47 mm	33.2/16/4 décor/16/4Fe	Ral 7016
TUILLIÈRE	66	Manoirs	1,9	L 80-90-100 H 215 / L 90-100	190/235	70/100	Oui	Tuillière	Briance Neyrac-Noailles		44.2/18/4Fe+argon	Moabi
UBAYE	33	Classiques	1,3	H 215-225	194/227	78/107	Oui	-	Initiale-Flume-	43 mm	4/14/4 Fusing/14/44.2	-
VALENÇAY	61	Classiques	1,7	L 90-100 H 215 / L 90-100	190/235	70/100	Oui	Valencay	Briance Neyrac-Noailles	43 mm	-	Chêne Moabi
VALMONT	65	Classiques	1,7	H 215	-	-	-	-	Beauregard	43 mm	-	Moabi
				L 90					Labessière Beaurepaire Nemours-Nitray			
VALOIS	65	Classiques	1,7	H 215 / L 90	-	-	-	-	-	43 mm	-	Chêne Moabi
VALSERINE	31	Classiques	1,1	H 215-225 L 90-100	204/227	80/107	Oui	- 111	Initiale	47 mm	-	-
VANILLE	83	Fondamentales	1,3	H 215-225 L 90-100	175/225	80/100	Oui suivant rapport H/L		Safran	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	
VECTEUR	56	Intemporelles		H 215 L 90-100	-	80/100	Oui en largeur	-	Abscisse	59 mm	44.2/20/4Fe+argon	Moabi
VILLARS	94	Classiques	1,7	H 215-225 L 90-100	210/225	85/100	Oui	-	Safran-Curry	28 mm	33.2/14/4Martelé	-
VIVIANE	115	Porte de service	1,4	H 195-205-215-225 L 80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28 mm Panneau uni	4/20/41200	-
ZENITH	11		1,2	H 215-225 L 90-100	182/195 200/215	82/110 82/100	Oui	-	Initiale	47 mm	44.2/12/4dépoli/12/4Fe+argon	-
ZETTA	81	Intemporelles	1,6	H 215-225 L 90-100	220/227	82/90 90/100	Oui	-	Safran	28 mm	33.2/14/4Dépoli	-

BOIS ■ ALUMINIUM ■ MIXTE ■ PVC

ENTRÉE EN MATIÈRES

Plus qu'un matériau, une essence

Les essences de bois utilisées dans la fabrication des portes d'entrée sont issues de forêts gérées durablement. Elles ont été choisies pour leurs qualités techniques et esthétiques. Les essences sont en bois massif reconstitué.

Le bois est un matériau naturel et vivant, noble. Il peut présenter des différences de grain, de fil, de couleur. Ces singularités sont les témoins de la vie de l'arbre et en font toute la beauté. Ces nuances sont la marque de l'authenticité de la matière.



Le moabi est une essence africaine dense au grain très fin. C'est un bois naturellement durable de couleur rosé à rouge. Masse volumique 850 Kg/m3.



Le chêne est une essence européenne, essentiellement française, dense et possédant une grande durabilité naturelle. Masse volumique 750 Kg/m3.



Le pin est une essence française de teinte blanc/rosé au grain très fin. Masse volumique 550 kg/m3.



Les lasures et pré-peintures

Portes d'entrée bois

Les portes d'entrée Bois reçoivent une préfinition constituée de deux couches de lasure en phase aqueuse. En option, les portes peuvent recevoir une protection provisoire blanche qui autorisent l'application de la couleur de son choix ou une préfinition laquée avec deux possibilités :

- préfinition sur les deux faces (consultez votre agence pour connaître les couleurs disponibles).
- préfinition sur la face extérieure seulement
 + lasure sur la face intérieure.

Cas particulier des portes d'entrée en chêne : selon le DTU 59-1, « Le chêne sur sa face extérieure devra recevoir une finition opaque. La tenue aux intempéries d'une lasure sur cette essence ne donne que des résultats médiocres. »

La gestion durable

Depuis 1925, Pasquet menuiseries s'appuie sur le bois pour développer son savoir-faire. Cette longue expérience a conduit Pasquet à adopter une politique responsable de gestion de la ressource. Par exemple, le moabi utilisé pour la conception des portes d'entrée est issu de la filiale camerounaise de Pasquet menuiseries, garantissant un suivi précis de la filière d'approvisionnement.

Portes d'entrée Mixte Auralu®

Les portes d'entrée Mixte Auralu® reçoivent, sur la face intérieure deux couches de lasure en phase aqueuse. Des peintures Blanc RAL 9016 satiné, Gris RAL 7016 satiné, et Gris RAL 7035 satiné sont disponibles.

En option



Une facilité de vie

Pasquet menuiseries conçoit aujourd'hui ses menuiseries PVC à partir de profilés sans plomb.



Les menuiseries PVC laquées sont certifiées QB33. Cette certification atteste de la qualité du laquage, notamment la tenue des couleurs, la résistance au vieillissement et à l'usage.

ENTRÉE EN MATIÈRES

Finement robuste

L'aluminium fait partie des matériaux modernes qui ne nécessitent qu'un entretien léger. Ses qualités de résistance aux intempéries et de tenue dans le temps ne sont plus à démontrer. L'aluminium des portes d'entrée des gammes Mixte et Aluminium bénéficie du label QUALICOAT SEASIDE. Le laquage est garantie 10 ans*.


Un nuancier de 21 couleurs permet un large choix pour répondre à des projets variés : se reporter au tableau ci-contre.





Les menuiseries PVC laquées sont certifiées QB33. Cette certification atteste de la qualité du laquage, notamment la tenue des couleurs, la résistance au vieillissement et à l'usage.

Le nuancier aluminium et PVC

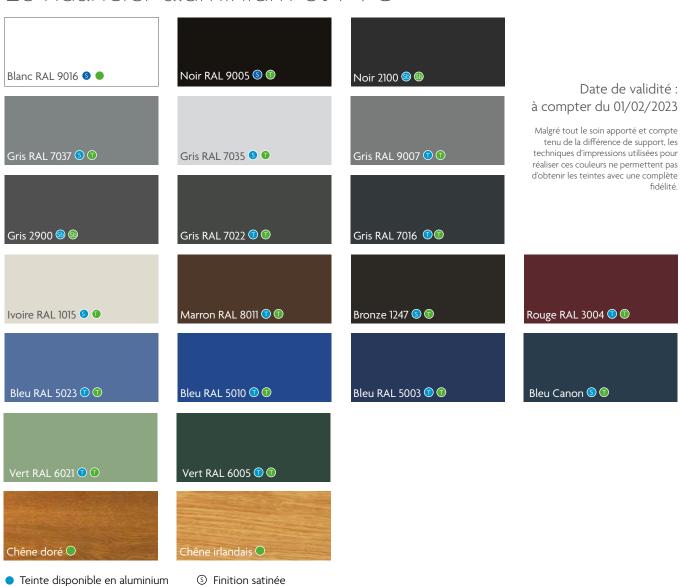

§ Finition sablée⑤ Finition texturée

Teinte disponible en PVC

^{*} Selon les conditions contractuelles de garantie disponibles auprès de votre vendeur.

La symphonie des couleurs

Grâce à une offre complète, portes d'entrée et fenêtres, Pasquet menuiseries permet d'harmoniser la couleur de l'ensemble des menuiseries de la maison à celle choisie pour la porte d'entrée.

Г		rée ——		Fenêtres	Fenêtres & Portes-Fenêtres — Volets roulants — Portes de garages — Vo Hélix r						Volets r rénov	ets roulants—— énovation	
TEINTES ³	Empreinte® Mono ou bicolore	Auralu®	Saiso Mono bicolor	n® ou	Empreinte® Mono ou bicolore	Auralu®	Saison® mono (frappe/ coulissant) bicolore (frappe)	Coulisses et lames finales	Tablier alu.	Coffres, coulisses et lames finales	Lames	Coffres et coulisses	Lames
Blanc RAL 9016	0	0	0	0	0	0	0				0		0
Noir RAL 9005	0	0	*		0	0	*		0	☆	0		
Marron 8011	0	0	*		0	0	-						
Gris RAL 7037	0	0	*		0	0	-						
Gris RAL 7035	•	0	*	*	0	0	< The state of the state o</td <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>E</td>		0				E
Gris RAL 9007		0	-		0	0	*						E
Gris RAL 7022	0	0	-		0	0	-						E
Gris RAL 7016	0	0	-		0	0	-		0	☆	0		0
Vert RAL 6021		0	-		0	0	-		**				
Vert RAL 6005	0	0	-		0	0	-		**				0
Bleu Canon	0	0	-		0	0	-		**				
Bleu RAL 5023		0	-		0	0	-						
Bleu RAL 5010		0	*		0	0	-						
Bleu RAL 5003		0	*		0	0	-						
Rouge RAL 3004	0	0	*		0	0	*		0	☆	0		0
Bronze 1247	0	0	-		0	0	-		(brun 8014)				
Ivoire RAL 1015	0	0	*	<	0	0	< The state of the state o</td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td>						0
Gris 2900	O **	O**	*		0	0	-		*				
Noir 2100	O **	O**			0	0	-		0				
Chêne doré			♦ ***				\\$						A
Chêne irlandais			♦				♦ ♦ (frappe)		**				

(*) Sauf plaxage

1 Portes d'entrée Saison® Les Fondamentales

2 Les Atlantiques

3 Les finitions peuvent différer en fonction des gammes. Se rapprocher de la palette p. 126.

* couleurs disponibles seulement en lames DP41

 $\ensuremath{^{**}}$ à l'exception des modèles : Cacao, Café, Curcuma, Cumin





Le nuancier bois

ENVIE DE COULEUR ET DE PERSONNALISATION?

Parcourez notre nuancier et choisissez la teinte **qui correspond le plus à vos envies et à vos projets**! La commande sera validée par le service clients sous réserve de faisabilité.

COULEURS DE BASE



39 COULEURS POUR CORRESPONDRE À VOS ENVIES





Malgré tout le soin apporté et compte tenu des différences de support, les techniques d'impression utilisées pour reproduire ces couleurs ne permettent pas d'en garantir une fidélité absolue.



DONNEZ DE L'AMPLEUR À VOTRE ENTRÉE


Concept Pasquet menuiseries, les **Variations Modulaires**® enrichissent l'offre des portes d'entrée par des superpositions et juxtapositions d'impostes et de fixes latéraux. Solutions esthétiques, elles apportent de l'élégance et sont aussi un moyen de s'adapter aux grandes dimensions.

Les impostes

Pour l'apport d'un éclairage et d'une ventilation naturels et pour s'adapter à la hauteur de votre entrée, l'imposte est la solution. Différentes possibilités techniques et esthétiques permettent un choix en cohérence avec les contraintes architecturales et budgétaires.


Le bois

Grâce à sa résistance et à son adaptabilité, le bois est le matériau qui offre le plus de possibilités d'adaptations dimensionnelles et de formes.

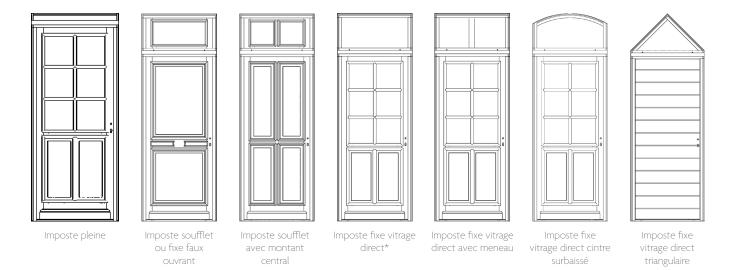

Impostes sur semi-fixes et portes 2 vantaux

Les impostes s'adaptent également en largeur aux portes d'entrée à deux vantaux ou équipées de semi-fixes.

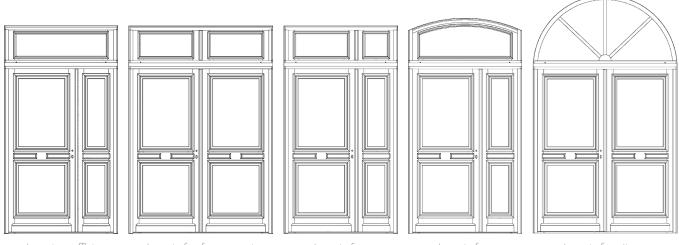

Imposte soufflet

Imposte fixe faux-ouvrant

Imposte fixe, faux-ouvrant

Imposte fixe, faux ouvrant, cintre

Imposte fixe vitrage direct, plein cintre avec petits bois rayonnants et trompillon

Les autres matériaux

	Aluminium	■ PVC	Mixte
Fixe vitrage direct	✓	✓	✓
Fixe VD + meneau	✓	✓	✓
Soufflet		✓	

Exemple: porte d'entrée PVC Anis avec imposte



Les fixes latéraux


Les chassis fixes latéraux sont des parties fixes vitrées qui s'adaptent sur tous les modèles de portes d'entrée rectangulaires. Ils enrichissent les possibilités d'adaptation dimensionnelle.

Différentes variantes permettent de les personnaliser : traverses intermédiaires, barreaudages bois, types de vitrages.


Exemple de fixes latéraux



Porte d'entrée avec 1 fixe latéral



Porte d'entrée avec fixe latéral et traverse intermédiaire, pour rappeler l'esthétique du modèle de porte



Combinaison de fixe latéral et imposte

UNE EXPRESSION D'ÉLÉGANCE

Les semi-fixes sont des parties ouvrantes associées aux portes rectangulaires. Ils peuvent être génériques ou dédiés.

Les semi-fixes génériques

Leur esthétique s'harmonise avec plusieurs modèles de portes.


Les semi-fixes dédiés

Certains modèles de portes d'entrée sont complétés par un semi-fixe identique, créant ainsi un ensemble harmonieux. Les semi-fixes dédiés portent le nom de la porte associée. La fermeture est réalisée par deux verrous encastrés.

Pour connaître la liste des portes ayant un semi-fixe dédié, se référer à l'index p. 120.



17 modèles de semi-fixes génériques



Abscisse Aubrière



Beauregard



Beaurepaire



Beauvoir







Hautière + semi-fixe Hautière



Fraction



Giraudière



Hautière



Labessière



Léda



Nemours



Labessière + semi-fixe Labessière



Netumière



Nevrac



Nitrav



Noailles



Serrant

L'aluminium

8 modèles de semi-fixes génériques





Azimut



Briance



Flume

Exemples de semi-fixes génériques



Odet + semi-fixe Briance



Index



Initiale



Instinct



Interlude



Horizon + semi-fixe Initiale

Exemple de semi-fixes dédiés



Les semi-fixes dédiés se font en largeur 400 mm, 500 mm, ou 600 mm, suivant les modèles. Dans la famille Les Fondamentales, il existe un semi-fixe identique pour chaque modèle (sauf porte Invitation).

Instinct + semi-fixe dédié Instinct

UNE EXPRESSION D'ÉLÉGANCE

Le mixte

7 modèles de semi-fixes génériques



Exemples de semi-fixes dédiés :

Les semi-fixes dédiés se font en largeur 400 mm ou 500 mm suivant les modèles



Signature + semi-fixe dédié signature



Vue intérieure Signature



Kappa + semi-fixe dédié Kappa



Présage + semi-fixe dédié Présage




Eridan+ semi-fixe dédié Eridan



Evasion + semi-fixe dédié Evasion

Le PVC

8 modèles de semi-fixes génériques

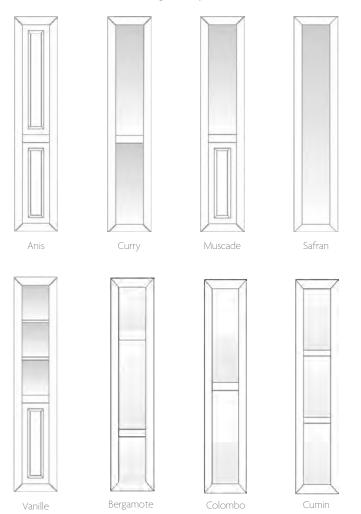

Exemples de semi-fixes génériques



Anis+ semi-fixe Safran



Cannelle + semi-fixe Vanille

Exemples de semi-fixes dédiés

Les semi-fixes dédiés se font en largeur 400 mm ou 500 mm suivant les modèles



Curry + semi-fixe dédié Curry



Anis + semi-fixe dédié Anis




Badiane + semi-fixe dédié Badiane

VITRAGES SINGULIERS OU PLURIELS

Habillez votre vitrage

Pour certains modèles vitrés, le vitrage peut intégrer des petits bois de dimensions et couleurs variées. Gammes aluminium et PVC sur demande

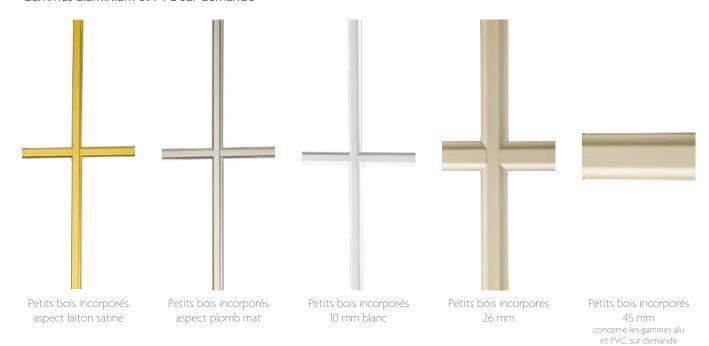





Un concentré de technologie

Nos portes d'entrées reçoivent des vitrages à haute performance thermique et de sécurité. Les vitrages ont une épaisseur comprise entre 20 et 48 mm selon les modèles. L'espaceur est noir.


Les vitrages sont titulaires de la certification CEKAL.



Vitrage classe 2



Vitrage classe 5 10P5/--/4 (en option)




Triple vitrage dont une face feuilletée

Pour quelques modèles de portes Aluminium et PVC. Voir index p. 120.

Faites votre choix

Pour donner une autre image à votre porte, Pasquet offre toute une gamme de vitrages isolants teintés, réfléchissants, imprimées ou décoratifs qui procurent discrétion et esthétique.

Offre valable pour les portes « Grand jour » (voir p. 47) et autres modèles vitrés.

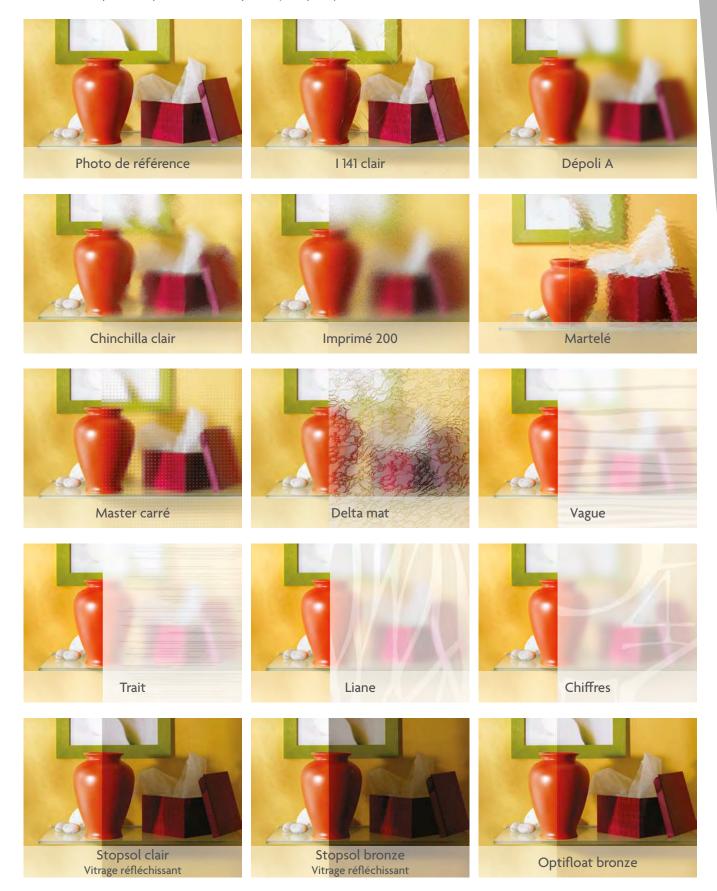

SUBLIMEZ VOTRE PORTE

Portes d'entrée Bois

Compléments naturels des modèles présentés et constituant l'expression d'un style, les poignées et accessoires décoratifs permettent de donner votre touche personnelle à la porte choisie.

Ensembles pour toutes les familles de portes d'entrée bois :



Ensembles exclusifs aux familles *Les Intemporelles*®, *Les Fondamentales* et *Les Atlantiques* bois* :





Ensemble exclusif aux familles Les Fondamentales, Les Classiques et Les Manoirs :



Heurtoirs



N°420 Laiton poli



Rustique



N°434 Rustique

Cache-fiches décoratifs







N°551 Laiton poli



N°555 Blanc



Gris acier

Boutons



N°422 Laiton poli



N°433 Rustique



N°447 Aspect inox satiné



Noir



N°553 Laiton poli à turlupet à turlupet



N°546 N°548 Blanc Gris acier à turlupet à turlupet

Poignée de tirage



N°423 Laiton poli

Barillet finition nickel



N° 181 longueur 30+35 mm Les Intemporelles® et Les Atlantiques : N° 183 longueur 40+50 mm

Judas optique



N°531 Chromé



Volet « Picard »

Le volet « Picard » en moabi assure une protection complémentaire. Il peut se poser facilement sur les portes de service et les portes d'entrée de la famille Les Manoirs :

DEVINIÈRE **AUBRIÈRE** BURONNIÈRE **GASTINES**

JONQUIÈRE LABESSIÈRE

NAULIÈRE TUILLIÈRE

et les portes à grille

BUSSIÈRE **GUYENNE** LUYNES

Le volet ne peut être posé ou déposé que si la porte est ouverte. Il est composé d'un cadre 35 X 21 et d'un panneau contreplaqué déroulé CTBX de 10 mm.

Pour Les Manoirs sans grille et portes de service : Picard N°1

Hauteur: 2150 Largeur: 800/900

Pour Les Manoirs à grille ou cadre moulure :

Picard N°2 Hauteur: 2150 Largeur: 800/900

SUBLIMEZ VOTRE PORTE

Portes d'entrée PVC

Compléments naturels des modèles présentés et constituant l'expression d'un style, les poignées et accessoires décoratifs permettent d'apporter une touche personnelle à la porte choisie.



Portes d'entrée Aluminium

Ensembles pour toutes les familles de portes d'entrée Aluminium :





Portes d'entrée Mixte

Compléments naturels des modèles présentés et constituant l'expression d'un style, les poignées et accessoires décoratifs permettent d'apporter une touche personnelle à la porte choisie.

Ensembles pour les portes des familles *Les Intemporelles*® et *Les Fondamentales*



Cache-fiches décoratifs



Poignée de tirage





-- Aluminium anodisé gris acier

^{*} incompatible avec TVR 160

ANATOMIE DES PORTES D'ENTRÉE

Portes d'entrée Bois

Les portes d'entrée Bois sont fabriquées suivant 3 conceptions :

Conception Les Classiques


Sur un vantail de 46 mm d'épaisseur, la conception classique allie cadre moulure, moulure intérieure, panneau isolant avec contreplaqué plate-bande 2 faces et/ou vitrage. Le vitrage isolant est feuilleté. Épaisseur 30 mm de base.

Cette conception concerne les portes des familles *Les Classiques* et *Les Manoirs*.

Conception Les Intemporelles®

Sur un vantail épaisseur 59 à 63 mm, les panneaux intérieurs et extérieurs habillent la structure du vantail, en intégrant une forte isolation. La conception permet d'obtenir une performance thermique comprise entre 1,1 et 1,2 W/m2.k.


Cette conception concerne les portes des familles Les Intemporelles® et Les Atlantiques.

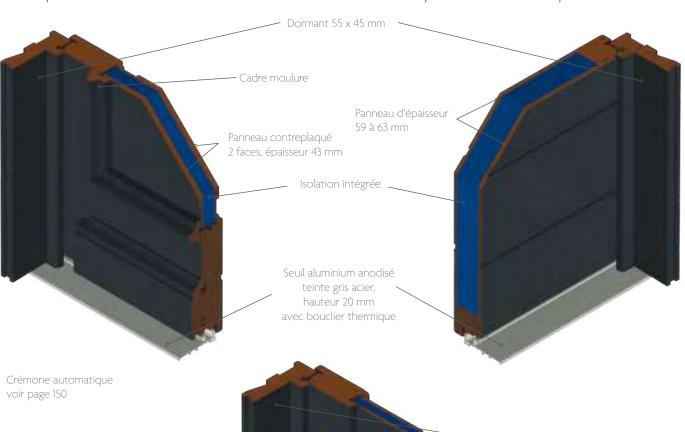


Conception Les Fondamentales


Dans un style épuré, le vantail reprend les formes arrondies de notre menuiserie Auralu®. Les modèles associent traverse(s), panneau(x) et vitrage(s) dans des formes géométriques. Les panneaux de 24 à 29 mm sont avec isolation intégrée.

Cette conception concerne les portes des familles *Les Fondamentales* et *Les Atlantiques*.

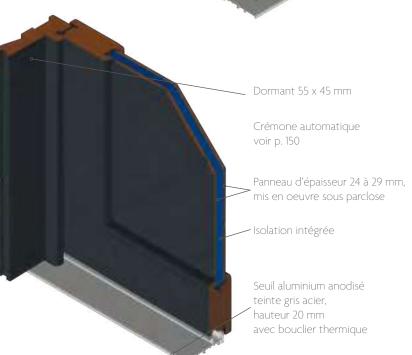

Coupes techniques

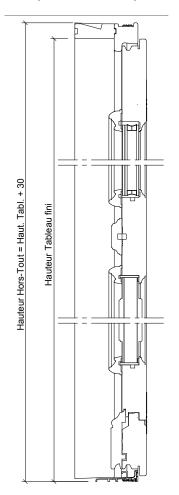

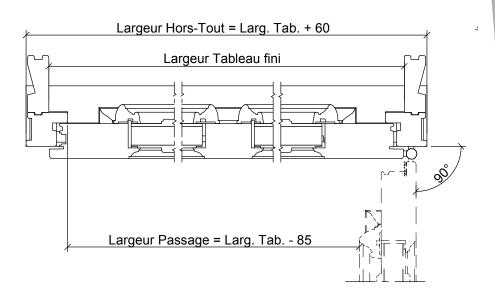

Performances	Perméabilité	Etanchéité	Résistance
AEV	à l'air	à l'eau	au vent
Porte d'entrée Bois	A*4	E*7B	V*C2

Portes d'entrée Bois & Mixte

Toutes nos portes d'entrée sont équipées de fiches ou paumelles avec réglages tri-directionnels. Pour les habiller, il est possible de choisir parmi plusieurs cache-fiches (en fourniture).



Le joint d'étanchéité, au périmètre du vantail, est un joint tubulaire noir



Fiche à réglage tri-directionnel








ANATOMIE DES PORTES D'ENTRÉE

Portes d'entrée Mixte


Les portes d'entrée Auralu® bénéficient de toute l'expérience des menuiseries Mixte. Sur un vantail bois de 46 mm d'épaisseur, un cadre aluminium extérieur, assemblé et maintenu par des plots, assure une ventilation et protège la structure bois.

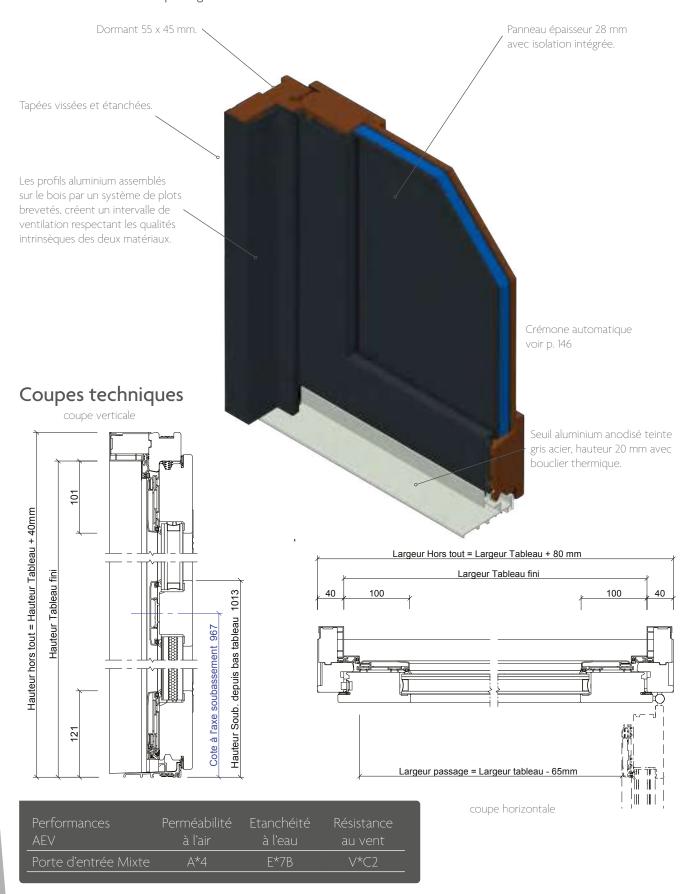

Portes d'entrée PVC


Les modèles de portes d'entrée PVC se composent de profilés assemblés par thermo-soudage et d'un panneau isolé en mousse polystyrène extrudée de 28 ou 44 mm et/ou de vitrages.

Les panneaux des familles *Les Intemporelles*® et *Les Atlantiques* sont rainurés ou portent des décors inox. Les panneaux des familles *Les Fondamentales* sont lisses et ceux des familles *Les Manoirs* et *Les Classiques* portent des moulures grand cadre. Les portes PVC laquées sont certifiées QB33. Cette certification atteste de la qualité du laquage, notamment la tenue des couleurs, la résistance au vieillissement et à l'usage.

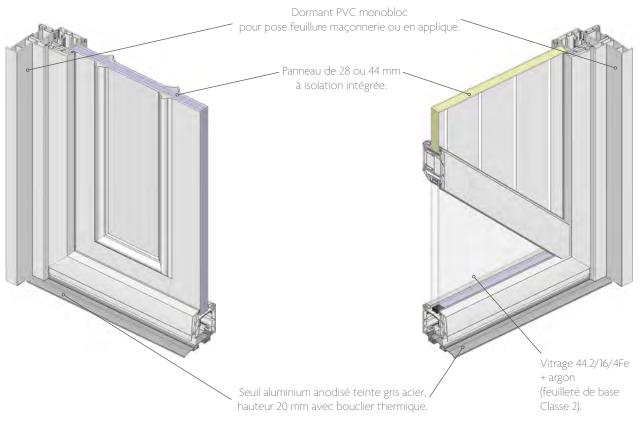


Crémone automatique voir p. 150

Coupes techniques











Toutes les portes d'entrée PVC sont équipées de fiches permettant un réglage latéral et en hauteur. Un cache-fiche les habille.

ANATOMIE DES PORTES D'ENTRÉE

Portes d'entrée Aluminium

La structure de la porte d'entrée Aluminium est assemblée par coupe d'onglets. L'ouvrant d'une épaisseur de 90 mm avec feuillure à verre de 48 mm reçoit des compositions panneaux ou vitrages sous parclosage extérieur adapté.

Un choix parmis 19 couleurs, version mono-couleur ou bicolore.

Conception Les Intemporelles®

Vantail avec panneau de 47 mm et/ou triple vitrage feuilleté. Ces modèles allient l'inox à l'aluminium et les oculus de formes contemporaines aux rainures décoratives.

Conception Les Fondamentales

Vantail avec panneau de 28 mm et double vitrage feuilleté.

Ces modèles associent panneaux et vitrages (feuilleté de base) à une ou plusieurs traverses intermédiaires.



Dormant Aluminium sans tapée pour pose en feuillure ou dormant avec tapée d'isolation pour pose en applique

Panneau de 47 mm à isolation intégrée

Panneau de 28 mm à isolation intégrée et/ou double vitrage (feuilleté)

Seuil aluminium anodisé teinte – naturelle, hauteur 20 mm avec rupture thermique



Dormant Aluminium sans tapée pour pose en feuillure ou dormant avec tapée d'isolation pour pose en applique

Panneau de 47 mm à isolation intégrée

Seuil aluminium anodisé teinte naturelle, hauteur 20 mm avec rupture thermique

Crémone automatique voir p. 150




Conception Les Classiques


Vantail avec panneau de 47 mm et vitrage isolant feuilleté. Elles allient des panneaux moulurés aux formes douces à des vitrages décoratifs avec ou sans petits bois intégrés.

Portes d'entrée Aluminium

Coupes techniques

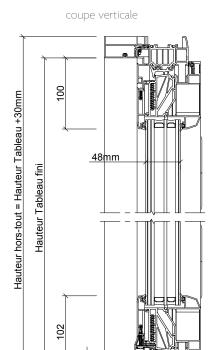

coupe horizontale

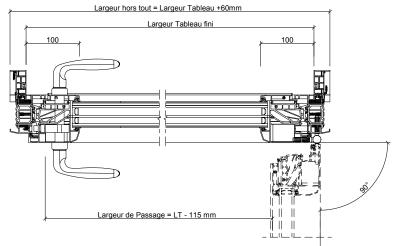

Performances	Perméabilité	Etanchéité	Résistance
AEV	à l'air	à l'eau	au vent
Porte d'entrée Aluminium	A*4	E*7B	V*C2





Toutes les portes d'entrée aluminium sont équipées de fiches avec réglages tri-directionnels. Un cache-fiche les habille.


ACCOMPAGNER LES SAVOIR-FAIRE

Travaux neufs

Un repère de trait de niveau placé sur le dormant permet un positionnement précis de la porte d'entrée en hauteur. Les portes d'entrée sont conçues pour s'adapter aux différents modes constructifs des bâtiments neufs (béton, briques, béton cellulaire...) à l'aide de différents dormants monoblocs ou avec tapées.

Règles de pose DTU 36.5

Pour que la porte d'entrée conserve intactes toutes ses performances, sa mise en oeuvre doit s'effectuer conformément au DTU 36.5. L'appui béton est réalisé avant pose. Les étanchéités se feront sur une maçonnerie dressée avec calages et équerres fixées sur le dormant.



Largeur tableau fini Largeur tableau fini

Prise de cotes largeur

La mesure s'effectue à l'extérieur entre les 2 montants de la maçonnerie finie.

Prise de cotes hauteur

La mesure s'effectue depuis le sol fini intérieur jusqu'au-dessous du linteau fini à l'extérieur.

Maison à Ossature Bois 315 (MOB 315)


1 seul élément : porte et habillages se posent en un seul geste

De la rencontre avec les professionnels et de l'intégration de leurs attentes sont issues les solutions de fenêtres pour maison à ossature bois.


Les habillages des tableaux et la bavette sont assemblés et étanchés à la porte en usine = esthétique cohérente et étanchéité maîtrisée. Le bloc ainsi constitué se pose de l'intérieur en un seul geste = pose facilitée.

Des équerres de fixation adaptées et le larmier sont fournis.

Pasquet menuiseries conçoit un bloc fenêtre pour mur d'épaisseur 315 mm. Disponible dans les 4 matériaux Pasquet (Bois, Mixte, Aluminium, PVC), MOB 315 s'adapte aux Maisons à Ossature Bois répondant aux exigences de la RT 2012. Cette solution permet l'intégration de volets roulants dans l'épaisseur du mur.



COUPE VERTICALE



COUPE HORIZONTALE

Rénovation


La plupart des modèles dans les 4 matériaux (Aluminium, Bois, PVC, Mixte), sont réalisables au cm (voir index p. 120).


Comment changer sa porte d'entrée ?

Première solution : conserver l'ancien dormant, rénovation légère

Si votre ancien dormant le permet (voir DTU 36-5), la nouvelle porte s'adapte à celui-ci grâce à un dormant rénovation et à des couvre-joints qui se fixent sur l'ancien dormant et le masquent. Cette solution rapide et simple permet une intervention sans gros travaux et sans détérioration.

Couvre-joints extérieurs disponibles sur demande.

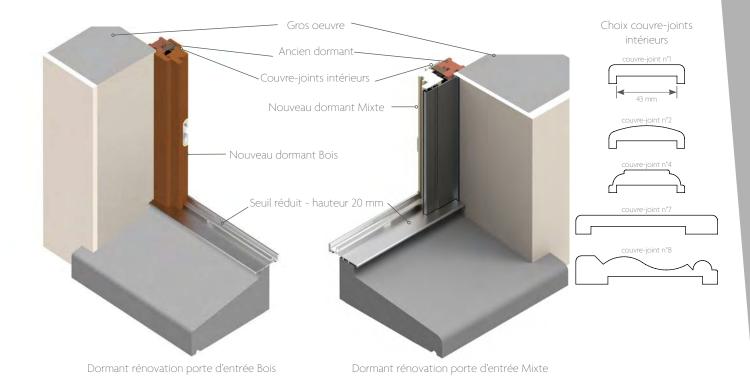

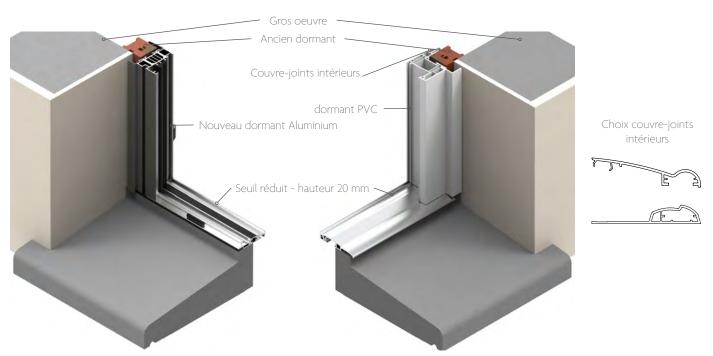

Dormant rénovation porte d'entrée Aluminium

Dormant rénovation porte d'entrée PVC

ACCOMPAGNER LES SAVOIR-FAIRE

Rénovation

Comment changer sa porte d'entrée ?

Seconde solution : retirer l'ancien dormant, les spécificités du bois

Lors de la rénovation d'une construction, les gammes de portes d'entrée Aluminium, Mixte et PVC, de par leurs conceptions s'adaptent aux dimensions existantes de la maçonnerie.


Les portes d'entrée Bois, proposent des solutions spécifiques :

1. Le dormant élargi bois

Le dormant élargi autorise des augmentations dimensionnelles du tableau de :

- +30, +50 +60, +70, +100, +130, + 150 mm en largeur
- +15, +25 +35, +50, +65, +75 mm en hauteur

Il permet de reprendre des inégalités de murs sur maisons anciennes et d'adapter la pose du modèle de porte choisi à l'existant

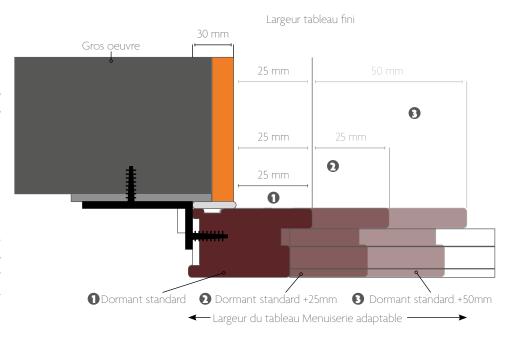

REGLAGES

Les portes d'entrée sont équipées de fiches, de crémones et d'une gâche réglables pour assurer une fermeture aisée et une parfaite jonction entre l'ouvrant et le dormant.



Fiche à réglages tri-directionnels



Crémone avec réglages



Gâche avec réglages


LES IMMANQUABLES


Accessibilité

RAPPEL

Selon la loi relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, la porte d'entrée doit répondre à deux critères :

- La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette même largeur de passage.
- La hauteur du seuil ne doit pas dépasser 20 mm.






Toutes les portes d'entrée du catalogue Pasquet menuiseries sont équipées d'un seuil d'une hauteur de 20 mm. A l'exception de quelques modèles spécifiques, les portes d'entrée Pasquet peuvent être fabriquées avec une largeur de passage conforme à la réglementation sur l'accessibilité.

Sens d'ouverture


Pour déterminer et choisir le sens d'ouverture de la porte d'entrée, il convient de se placer à l'intérieur de la maison et d'observer la position des gonds (fiches) : s'ils sont à droite, la porte est « droite tirant » ; s'ils sont à gauche, la porte est « gauche tirant ».

Portes à ouverture vers l'intérieur



Gauche tirant

Gauche tirant avec semi-fixe




Droite tirant



Droite tirant avec semi-fixe

Portes à ouverture vers l'extérieur*



Gauche poussant

Droite poussant

* Offre disponible sur certains modèles de portes d'entrée Bois et sur les portes d'entrée techniques bois et aluminium. (consultez votre revendeur).

Performances AEV

Le classement AEV définit le niveau de performance des portes d'entrée :

- Perméabilité à l'air de A1 à A4
- Etanchéité à l'eau de E1B à E7B
- Résistance au vent de VA1 à VC3

Plus le chiffre est important, plus le niveau de performance de la porte d'entrée est élevé.

RAPPEL

La RE2020 impose une mesure et un résultat de la perméabilité à l'air de la construction. Les portes d'entrée affichant des performances A*4 ou A*3 concourent à obtenir un résultat conforme aux exigences de la RE2020.

Qualité de l'air intérieur

Depuis le du 1er septembre 2013, tous les produits de construction disponibles sur le marché, doivent porter une étiquette informant sur leur niveau d'émission de polluants volatils.

Les portes d'entrée Pasquet menuiseries sont classées A+.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) LES IMMANQUABLES

Crémones et barillets

Toutes les portes d'entrée Pasquet avec ensemble poignée int / ext, sont équipées de crémones automatiques. Toutes les portes d'entrée Pasquet avec barre de tirage et poignée intérieure sont équipées de crémones manœuvre à clé.





	DE SÉCURITÉ				+ PVC		3	0
••••	 Crémone automatique 5 points de fermeture : 4 rouleaux + pêne dormant + Barillet A 	√	exter √	√	✓		0	© © 0
	 Crémone automatique points de fermeture : 4 rouleaux + pêne dormant + Barillet Jeux de clés à reproduction protégée par carte de propriété. Egalement disponible pour porte avec b 	√ parre de t	√	1	√			
000 0	2 Crémone automatique 5 points de fermeture : 2 crochets + 2 rouleaux + pêne dormant + Barillet 4	1	1	1	√			
000 0	2 Crémone automatique 5 points de fermeture : 2 crochets + 2 rouleaux + pêne dormant + Barillet 3	1	1	1	✓		0	
0000	Crémone A2P☆ 5 points de fermeture: 2 crochets + 2 rouleaux + boitier, pêne et gâche renforcés + Barillet A2P ☆	1	✓	√				
Porte à _l	poignée intérieure et bari	re de 1	tirage	extéri	eure			0
••••	Crémone manœuvre à clé 3 points : 2 pênes automatiques + pêne dormant	1	✓	1		0		0
•000	 Crémone manœuvre à clé 5 points de fermeture : 4 rouleaux + pêne dormant + Barillet de base (pour gâche électrique) 	1		1				0

^{*} Offre crémone 3 points à rouleaux maintenue en Bois et Mixte

Autres équipements de sécurité

- Vitrages : certains modèles de portes peuvent accueillir des vitrages classe 5
- Les portes Bois et Mixte peuvent être équipées de tétons anti-dégondage



Anti-dégondage

Entretien

Pasquet menuiseries a édité pour chaque matériau une notice explicative décrivant les règles d'entretien.

Ces trois notices sont disponibles auprès de votre revendeur ou téléchargeables sur le site : **www.pasquet.fr**





ies Aluminium & Mixte





Guide d'entretien Menuiseries Bois





Guide d'entretien

Conditionnement

Un soin particulier est apporté à l'emballage et au conditionnement des portes d'entrée pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d'un panneau carton et habillées d'une housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les portes d'entrée, Bois, Mixte, Aluminium sont équipées de poignées de manutention (en option pour les portes d'entrée PVC).



Lexique

Cymaise: moulure décorative, rapportée à mi-hauteur d'une porte d'entrée. Elle peut être filante ou interrompue pour permettre d'intégrer un bouton de tirage.

Couvre-joint : pièce destinée à habiller la jonction entre le dormant de la porte d'entrée et la cloison.

Crémone: mécanisme de fermeture de la porte d'entrée. Elle est composée d'un boitier, d'une tringle et de points de verrouillage, actionnés par la poignée. Ces points de verrouillage peuvent être à rouleaux ou à crochets. Pour limiter le risque d'effraction, la crémone peut être classée A2P★.

Dormant : cadre fixe scellé dans une paroi et destiné à recevoir un ou plusieurs vantaux de portes.

Fiche : organe de rotation permettant le mouvement du vantail : gond, charnière.

DTU 36.5 : document technique réglementaire émis par l'AFNOR qui définit les règles de pose des menuiseries.

Imposte : élément plein ou vitré positionné au-dessus du dormant de la porte d'entrée permettant d'en augmenter la hauteur.

Montant : pièce constituant un des éléments verticaux de la porte d'entrée.

Ouvrant : partie mobile de la porte.

Profil ou Profilé: pièce façonnée destinée à la fabrication des cadres ouvrants et dormants des portes Aluminium, PVC et Mixte.

Tapée : pièce rapportée sur le dormant qui permet la reprise de l'épaisseur de l'isolation.

Traverse: pièce constituant un des éléments horizontaux de la porte d'entrée (exemple : traverse intermédiaire, ...).

Vantail: voir Ouvrant.





Scannez ce QR code pour accéder directement à notre site internet.

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux :









DISTRIBUTEUR

Etablissements Pasquet

29, boulevard des Saulniers 35370 Argentré-du-Plessis

Tél.: 02 99 96 60 47 Fax: 02 99 96 50 10

E-mail: contact@pasquet.fr

www.pasquet.fi

N° PE/14 - 03/2023 Les indications, descriptifs, pro

